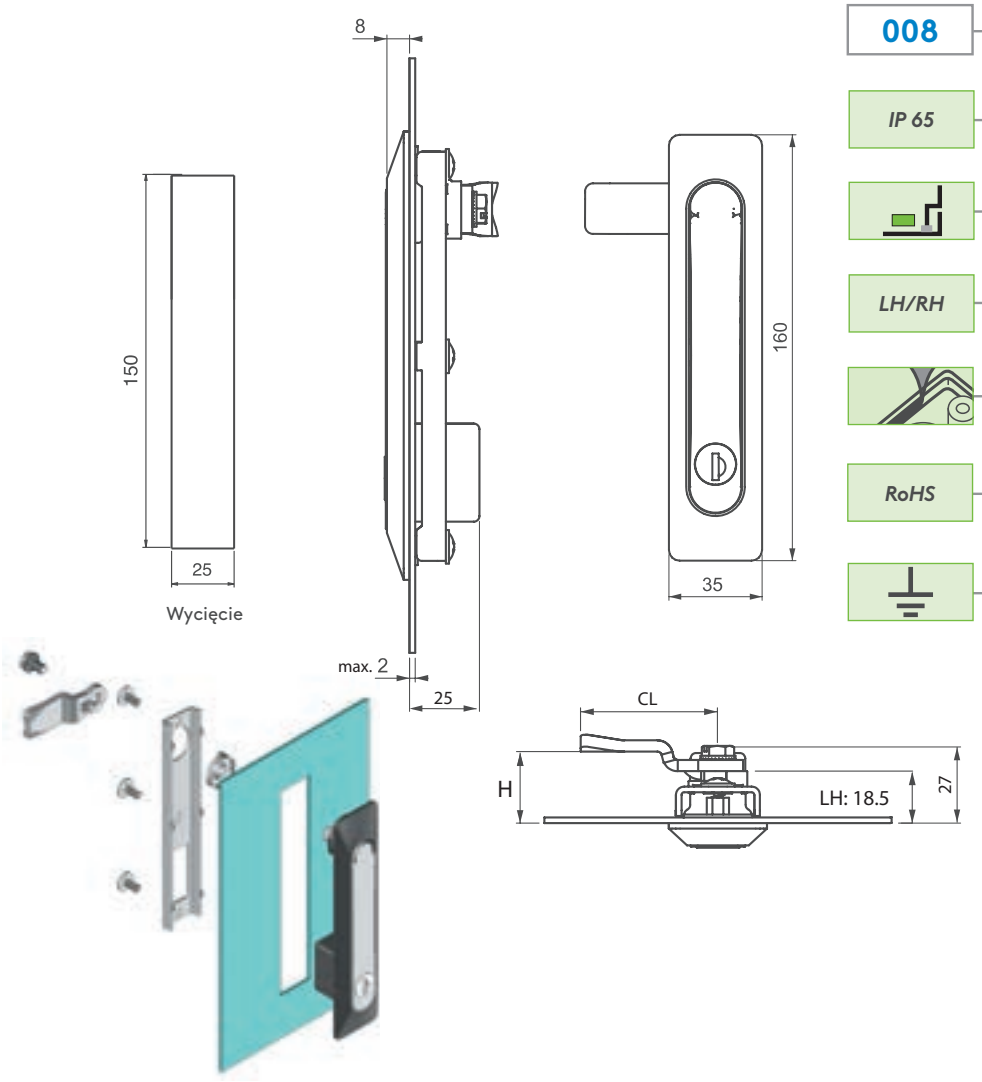


008

KLAMKA UCHYLNA

IP 65

LH/RH

RoHS



- Otwór 25 x 150 mm
- Stalowy uchwyt mocujący poprawiający stabilność i uziemienie
- Wyjątkowo niski profil części wysuniętej nad powierzchnię drzwi (8 mm)
- Klamka uchylna, zatrzaskowa z mechanizmem sprężynowym

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy typu „rack”

MATERIAŁ

KORPUS:	Polyamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK:	Stal lub PA6 GFR 30
USZCZELKA:	Poliuretan

KOD PRODUKTU

UCHWYTY KORPUS

008 - F - 2 - DD - CC

KOD GRUPY | MATERIAŁ | WKŁADKA | JĘZYK | WYKOŃCZENIE

MATERIAŁ	M
Tworzywo sztuczne	2

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2

WKŁADKA O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA



Na jeden klucz	Na różne klucze
20	21

WKŁADKI

5 mm dwuskrzydłowy	8 mm kwadratowy	9 mm trójkątny
15	28	39

TYP WKŁADKI	DD
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
System klucza uniwersalnego	04
Klucz typu „Euro” (5333)	05
CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07

Języki na stronach 114-115
Klucze na stronach 130-131
Rygle na stronach 124-125