


V : 3


Krzywka baskwilowa

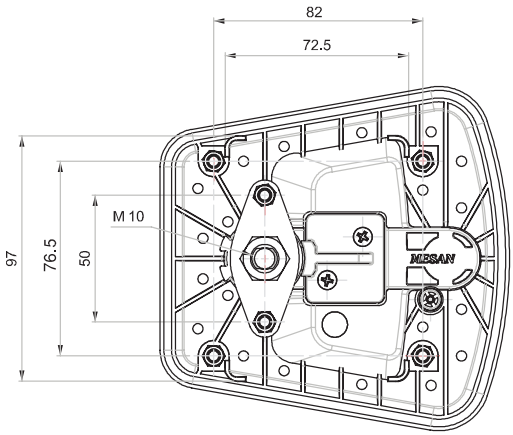

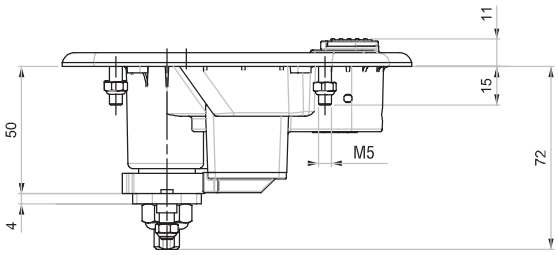

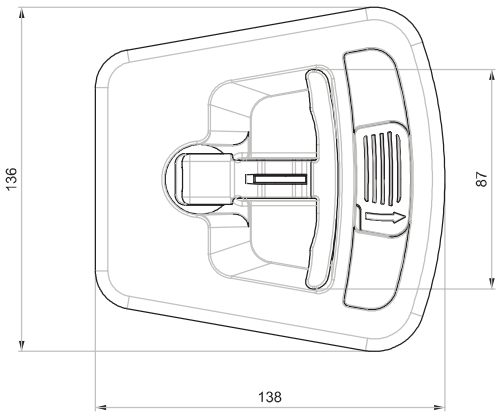

KOD PRODUKTU

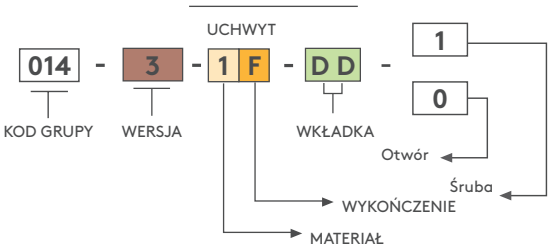

SPECYFIKACJA	D D
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2

014


ZAMEK O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI Z UCHWYTEM TYPU T

IP 65

LH/RH

RoHS



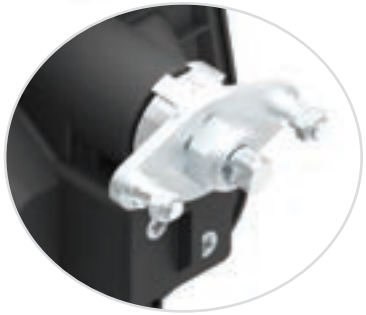

- Ryglowanie dwupunktowe
- Możliwość użycia z kłódką lub bez
- Mocowanie przy pomocy nitów lub śrub
- Dostępna wersja bez wkładki

ZASTOSOWANIE

Generatory, sprzęt budowlany, rozdzielnice elektryczne, furgony, osłony maszyn

MATERIAŁ

KORPUS: Polyamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

UCHWYT: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

WYKOŃCZENIE

UCHWYT: Chromowany lub lakierowany na czarno