ZAMKI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

ZAMEK O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI Z UCHWYTEM TYPU T

014

IP 65

LH/RH

RoHS





- Ryglowanie trzypunktowe
- Zakres chwytania 10-60 mm
- Łatwe mocowanie przy użyciu języka rolkowego
- Uszczelnia dzięki właściwościom dociskowym
- Możliwość użycia z kłódką lub bez
- Mocowanie przy pomocy nitów lub śrub
- Dostępna wersja bez wkładki


ZASTOSOWANIA
Generatory, sprzęt budowlany, rozdzielnice elektryczne, furgony, osłony maszyn


MATERIAŁ
KORPUS: Poliamid
DIN-EN ISO 1043-1
PA6 GFR 30
UCHWYT: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


WYKOŃCZENIE
UCHWYT: Chromowany lub lakierowany na czarno

V : 4


Krzywka baskwilowa i krzywka rolkowa z regulacją

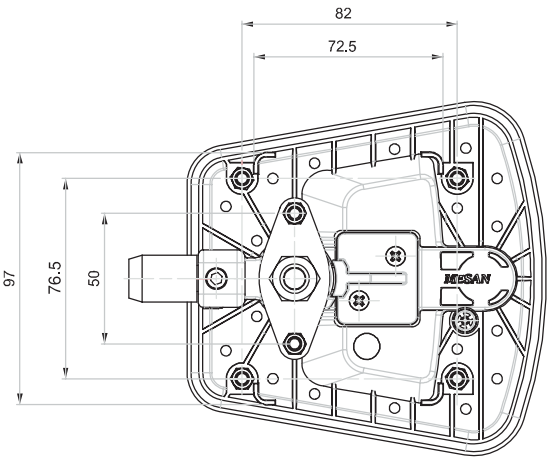

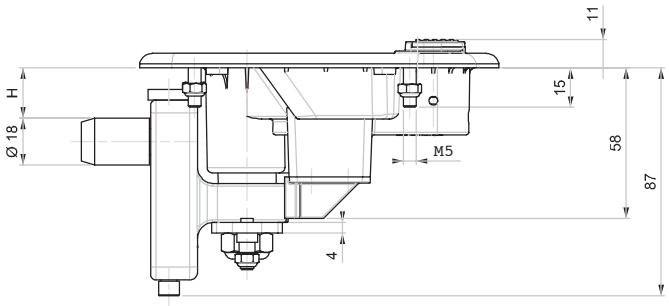

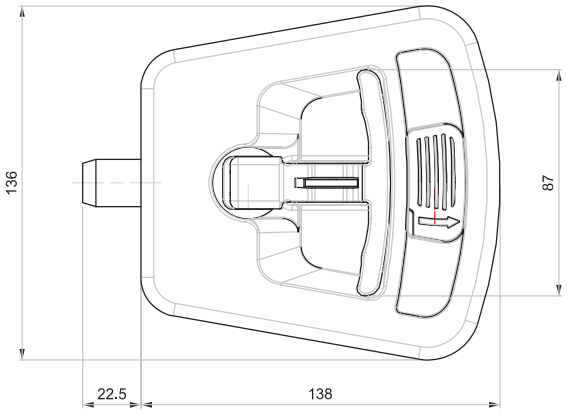

KOD PRODUKTU

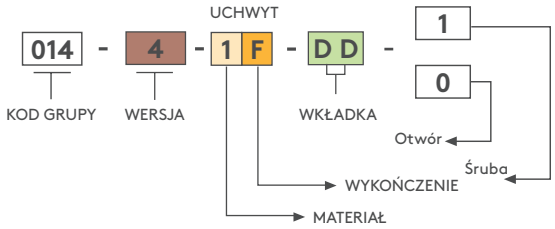

SPECYFIKACJA	D D
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2