## ĆWIERĆOBROTOWE – UCHWYT MOTYLKOWY

064

IP 65

LH/RH

RoHS



- Do drzwi izolowanych lub z izolacją akustyczną
- Z obudową standardową w zestawie


**ZASTOSOWANIA**
Drzwi drewniane, izolowane osłony

**MATERIAŁ**

| | |
|---|---|
| OBUDOWA: | Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 |
| WKŁADKA KSZTAŁTOWA: | Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 |
| JĘZYK: | Stal |
| USZCZELKA: | Guma |

**WYKOŃCZENIE**
Chromowane lub lakierowane na czarno

Języki na stronach 114-115
Rygle na stronach 124-125

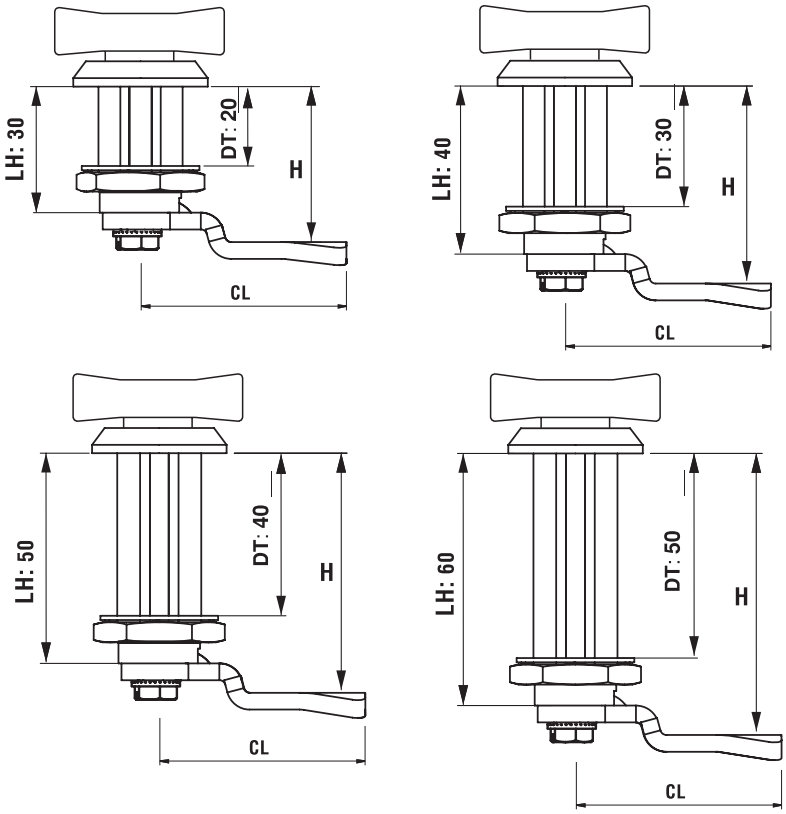


### 064 062-DT-1-1-CC
**ZAMAK – CHROMOWANE**



### 064 062-DT-1-2-CC
**ZAMAK – LAKIEROWANE NA CZARNO**



**KOD PRODUKTU**

064 - 062 - DT - 1 - F - CC

| 064 | 062 | DT | 1 | F | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| KOD GRUPY | UCHWYT | DRZWI GRUBOŚĆ | MATERIAŁ | WYKOŃCZENIE | JĘZYK |

| MATERIAŁ | M |
|---|---|
| Zamak | 1 |

| WYKOŃCZENIE | F |
|---|---|
| Chromowane | 1 |
| Lakierowane proszkowo na czarno | 2 |