ZAMKI KRZYWKOWE


ZAMEK KRZYWKOWY – Z UCHWYTEM TYPU „T”

064


LH/RH

RoHS



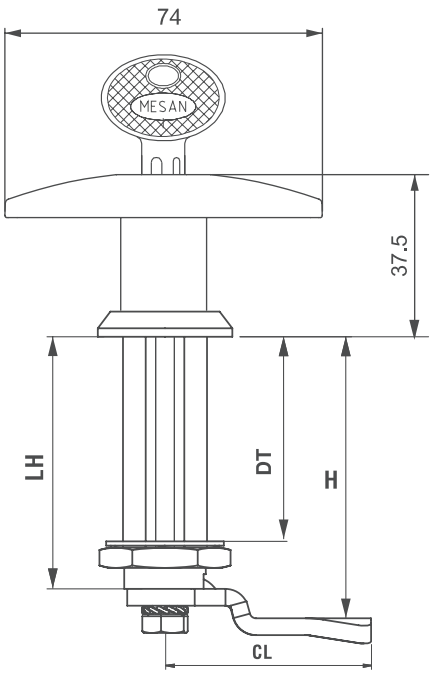

DT	LH
20	30
30	40
40	50
50	60



Wycięcie

- Do drzwi izolowanych lub z izolacją akustyczną
- W zestawie z adapterem pozwalającym na użycie z obudową standardową
- Dostępne w wersji w całości z odlewu cynkowego lub z obudową i uchwytem z poliamidu
- Opcjonalna wersja z zaślepką

ZASTOSOWANIA
Panele elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ

OBUDOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK:	Stal lub tworzywo sztuczne
USZCZELKA:	Guma

Bez wkładki „00”



064 110-DT-1-1-DD-CC
ZAMAK – CHROMOWANY



064 110-DT-1-2-DD-CC
ZAMAK – LAKIEROWANY NA CZARNO



064 110-DT-2-0-DD-CC
TWORZYWO SZTUCZNE



KOD PRODUKTU

064 - 110 - DT - M - F - DD - CC

064	110	DT	M	F	DD	CC
KOD GRUPY	UCHWYT	DRZWICZKI GRUBOŚĆ	MATERIAŁ	WYKOŃ-CZENIE	WKŁADKA	JĘZYK

MATERIAŁ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2
Bez wykończenia	0

WKŁADKA	SPECYFIKACJA	DD
	Bez wkładki	00
	Na jeden klucz	01
	Na różne klucze	02
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07

Jñzyki na stronach 114-115