
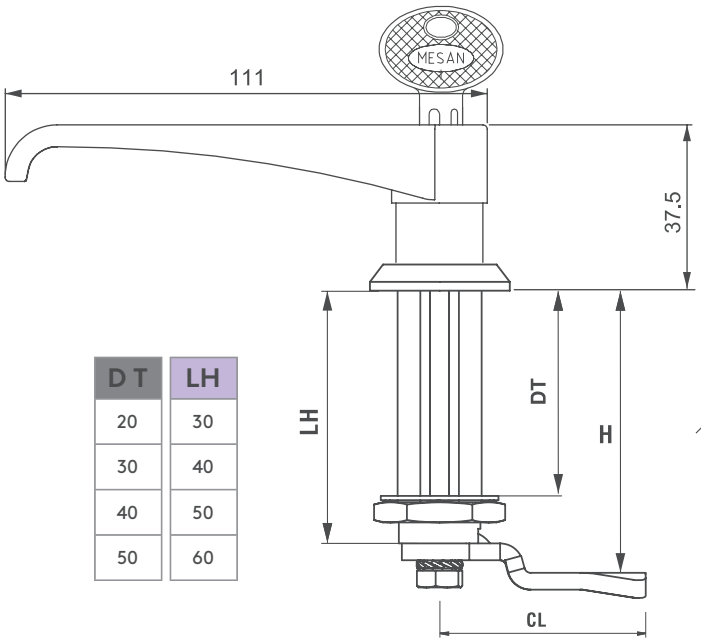


DT	LH
20	30
30	40
40	50
50	60



Wycięcie

064

ZAMEK KRZYWKOWY – Z UCHWYTEM TYPU „L”

LH/RH

RoHS



- Do drzwi izolowanych lub z izolacją akustyczną
- W zestawie z adapterem pozwalającym na użycie z obudową standardową
- Dostępne w wersji w całości z odlewu cynkowego lub z obudową i uchwytem z poliamidu
- Opcjonalna wersja z zaślepką

ZASTOSOWANIA
Panele elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ

OBUDOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK:	Stal lub tworzywo sztuczne
USZCZELKA:	Guma

064 111-DT-1-1-DD-CC
ZAMAK – CHROMOWANE



064 111-DT-1-2-DD-CC
ZAMAK – LAKIEROWANY NA CZARNO



064 111-DT-2-0-DD-CC
TWORZYWO SZTUCZNE



KOD PRODUKTU

064	-	111	-	DT	-	M	-	F	-	DD	-	CC
KOD GRUPY		UCHWYT		DRZWICZKI GRUBOŚĆ		MATERIAŁ		WYKOŃ-CZENIE		WKŁADKA		JĘZYK

MATERIAŁ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane na czarno	2
Bez wykończenia	0

WKŁADKA	SPECYFIKACJA	DD
	Bez wkładki	00
	Na jeden klucz	01
	Na różne klucze	02
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07

Bez wkładki „00”



Jñzyki na stronach 114-115