ZAMKI ĆWIERĆOBROTOWE

ZAMEK Z KRZYWKĄ STOPNIOWANĄ


064


IP 65


LH/RH


RoHS



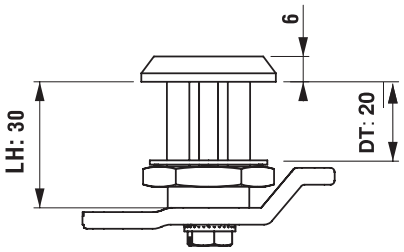

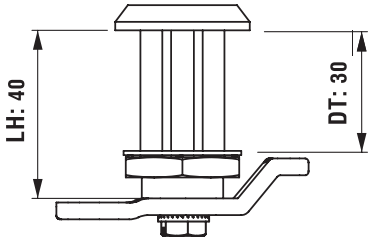

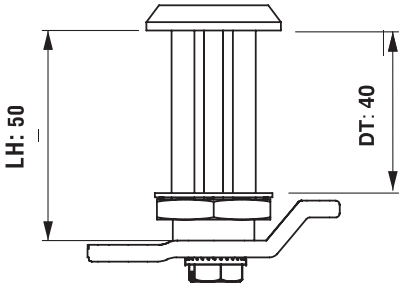

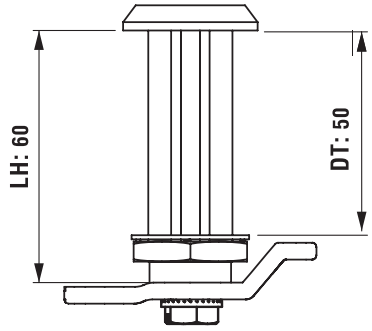


- Do drzwi izolowanych lub z izolacją akustyczną
- Mocny docisk dzięki zakresowi obrotu krzywki 270° i stopniowanej powierzchni
- Zamek wraz z obudową standardową w zestawie

ZASTOSOWANIA
Urządzenia klimatyzacyjne, panele izolowane


MATERIAŁ


OBUDOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
WKŁADKA KSZTAŁTOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
USZCZELKA:	Guma


WYKOŃCZENIE
Chromowane lub lakierowane na czarno



Wycięcie



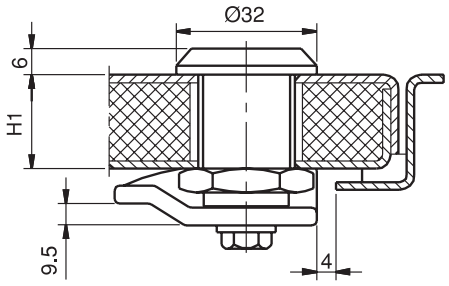



KOD PRODUKTU

064	-	1	-	F	-	D D	-	D T	-	99
KOD GRUPY		MATERIAŁ		WYKOŃ-CZENIE		WKŁADKA KSZTAŁTOWA		DRZWI GRUBOŚĆ		JĘZYK

MATERIAŁ	M
Zamak	1

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2

Klucze na stronach 130-131
Sworznie na stronie 132