
064


ĆWIERĆOBROTOWE – ZE SPRĘŻYNĄ

IP 65

LH/RH


RoHS

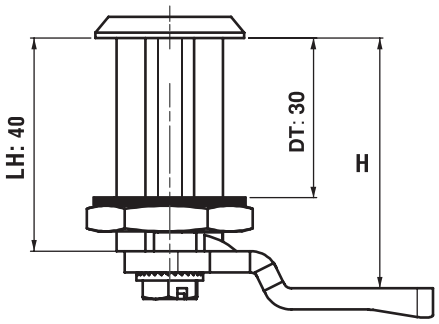



Wycięcie

D T	LH
30	40
40	50
50	60

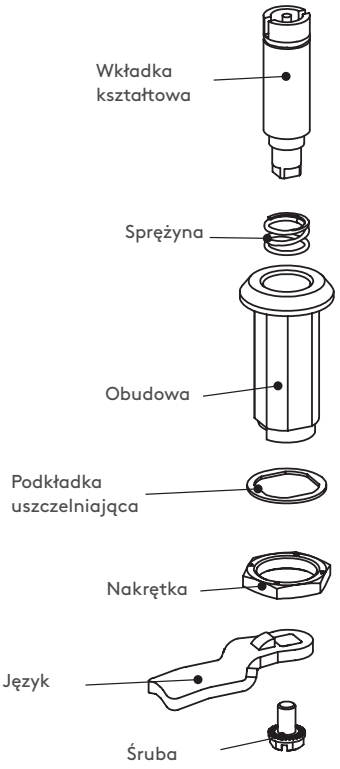



- Specjalnie zaprojektowana sprężyna wewnętrzna zapewnia docisk 1.5 mm
- IP 66 (Nema 4), opcjonalnie

MATERIAŁ
Stal nierdzewna (AISI 3.....)

3 mm dwuskrzydłowe		5 mm dwuskrzydłowe		8 mm kwadratowe		7 mm trójkątne		8 mm trójkątne		Dwunacięciowe	
DD		DD		DD		DD		DD		DD	
13		15		28		37		38		88	

KOD PRODUKTU

064 - 4 - 0 - DD - DT - CC

KOD GRUPY	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE	WKŁADKA KSZTAŁTOWA	GRUBOŚĆ DRZWI	JĘZYK

Jŋzyki na stronie 118
Klucze na stronach 130-131