








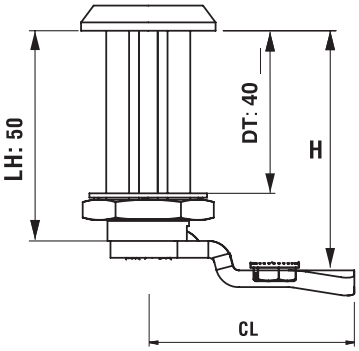

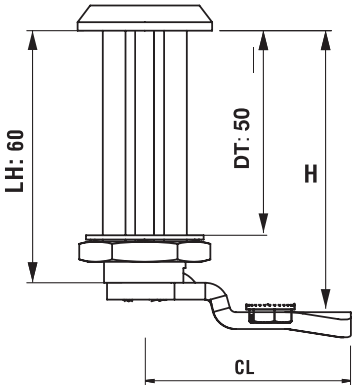



Wycięcie

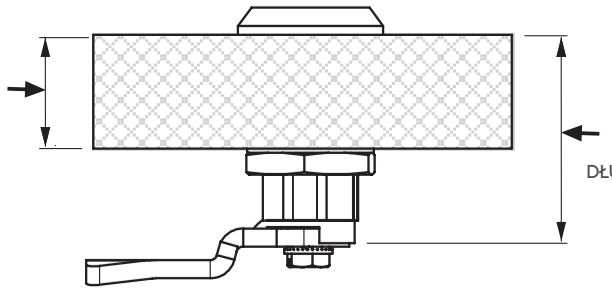

064 ĆWIERĆOBROTOWE – ZE SPRĘŻYNĄ

IP 65

LH/RH

RoHS



- **Wersja ze stali nierdzewnej: strona 361**
- Do drzwi izolowanych lub z izolacją akustyczną
- Z obudową standardową w zestawie

ZASTOSOWANIA
Drzwi drewniane, izolowane osłony

MATERIAŁ

OBUDOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
WKŁADKA KSZTAŁTOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK:	Stal
USZCZELKA:	Guma

WYKOŃCZENIE
Chromowane lub lakierowane na czarno

KOD PRODUKTU

064 - 1 - F - DD - DT - CC

064	1	F	DD	DT	CC
KOD GRUPY	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE	WKŁADKA KSZTAŁTOWA	DRZWI GRUBOŚĆ	KRZYWKA

MATERIAŁ	M
Zamak	1

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2

Języki na stronach 114-115
Klucze na stronach 130-131
Sworznie na stronie 132