ZAMKI ĆWIERĆOBROTOWE

MINIATUROWE ĆWIERĆOBROTOWE – DOCISKOWE


066


IP 65

LH/RH

RoHS







Wycięcie

- **Wersja ze stali nierdzewnej**
- Specjalnie zaprojektowana sprężyna wewnętrzna zapewnia docisk 1.5 mm
- Podkładka uszczelniająca sprzedawana oddzielnie

ZASTOSOWANIA
Panele elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ
OBUDOWA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
WKŁADKA KSZTAŁTOWA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
JĘZYK: Stal



Odpowiednie klucze
Kod: 267

WKŁADKI KSZTAŁTOWE			
6 mm kwadratowe		M	F
DD		1	1
		1	2
26		2	0
7 mm trójkątne		M	F
DD		1	1
		1	2
37		2	0
Z nacięciem		M	F
DD		1	1
		1	2
42		2	0

Języki na stronach 114-115
Klucze na stronach 130-131


066 1-1-DD-CC
ZAMAK – CHROMOWANE

066 1-2-DD-CC
ZAMAK – LAKIEROWANE NA CZARNO

066 2-0-DD-CC
TWORZYWO SZTUCZNE




KOD PRODUKTU

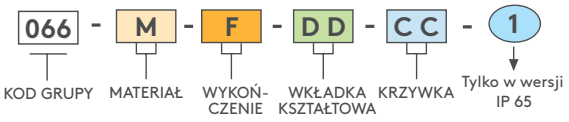

MATERIAŁ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2
Bez wykończenia	0

Aby zamówić produkty z mieszanym zestawem materiału i wykończenia, należy skorzystać z następującego systemu kodowania:

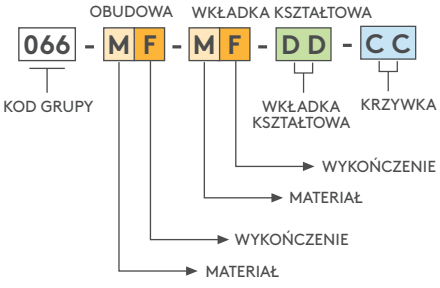

PRZYKŁAD



KOD PRODUKTU
066 20-11-42-11