

Wycięcie

060 — ĆWIERĆOBROTOWE – ZE SPRĘŻYNĄ

IP 65

LH/RH

RoHS



060 1-1-DD-CC
ZAMAK – CHROMOWANY



060 1-2-DD-CC
ZAMAK – LAKIEROWANY NA CZARNO



060 2-0-DD-CC
TWORZYWO SZTUCZNE




- Specjalnie zaprojektowana sprężyna wewnętrzna Docisk 1.5 mm
- Język nie przekręca się dalej niż ćwierć obrotu dzięki stoperowi

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ
OBUDOWA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
WKŁADKA KSZTAŁTOWA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
JĘZYK: Stal lub plastik
USZCZELKA: Guma

WYKOŃCZENIE
Chromowane lub lakierowane na czarno

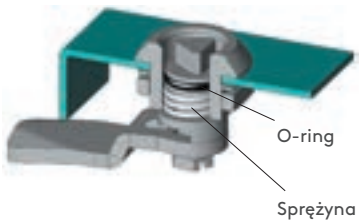

KOD PRODUKTU


060 - M - F - DD - CC

060	M	F	DD	CC
KOD GRUPY	MATERIAŁ	WYKOŃ-CZENIE	WKŁADKA KSZTAŁTOWA	JĘZYK


MATERIAŁ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2
Bez wykończenia	0

Aby zamówić produkty z mieszanym zestawem materiału i wykończenia, należy skorzystać z następującego systemu kodowania:

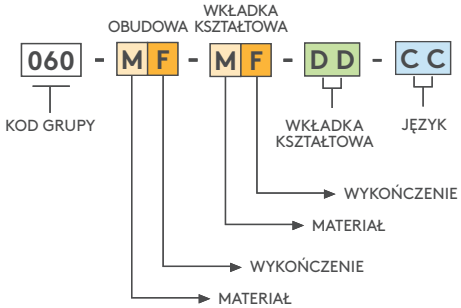

PRZYKŁAD

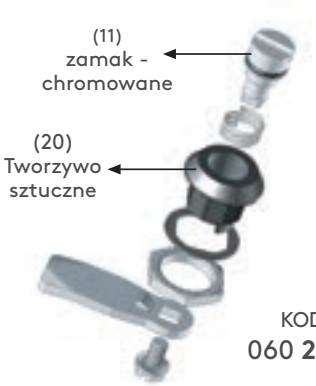

KOD PRODUKTU
060 **20-11**-42-40-1

Języki na stronach 114-115
Sworznie na stronie 132
Klucze na stronach 130-131