ZAMKI ĆWIERĆOBROTOWE

ĆWIERĆOBROTOWE – UCHWYT MOTYLKOWY


062


IP 65

LH/RH

RoHS



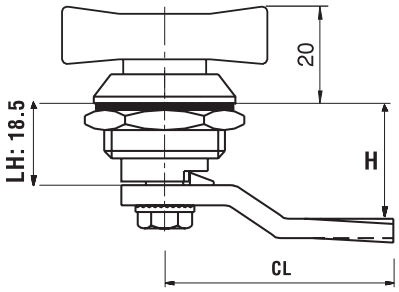



Wycięcie

- Pokrętło motylkowe służy do otwierania zamka i pełni rolę uchwytu

ZASTOSOWANIA
Panele elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ

OBUDOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
JĘZYK:	Stal lub plastik
USZCZELKA:	Guma

WYKOŃCZENIE
Chromowane lub lakierowane na czarno

062 1-1-CC
ZAMAK – CHROMOWANY



062 1-2-CC
ZAMAK – LAKIEROWANY NA CZARNO



062 2-0-CC
TWORZYWO SZTUCZNE



KOD PRODUKTU


062 – M – F – CC

KOD GRUPY | MATERIAŁ | WYKOŃCZENIE | JĘZYK


MATERIAŁ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2
Bez wykończenia	0

Aby zamówić produkty z mieszanym zestawem materiału i wykończenia, należy skorzystać z następującego systemu kodowania:

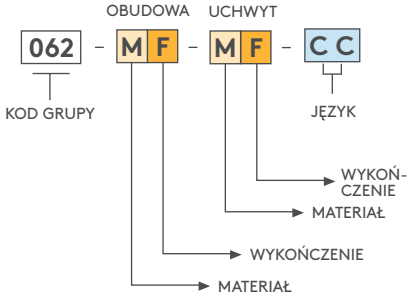

PRZYKŁAD



KOD PRODUKTU
062 11-20-42

Języki na stronach 114-115
Rygle na stronach 124-125