ZAMEK DOCISKOWY

077


LH/RH


RoHS





V : 1

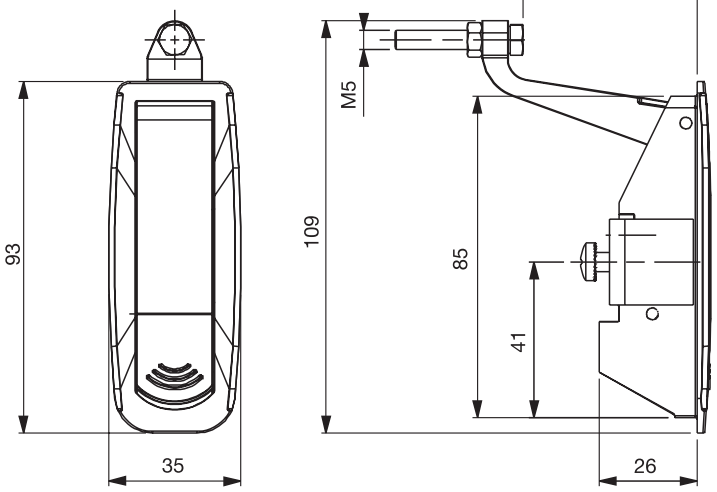

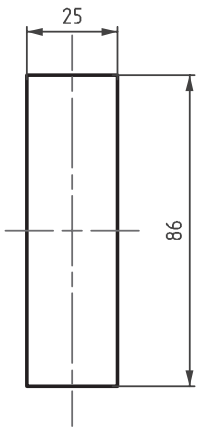

Wycięcie



- Dostępne w wersji z wkładką na klucz lub bez
- Regulacja zakresu chwytania 24mm–46 mm
- Do drzwiczek o grubości maksymalnie 2 mm
- Montaż przy użyciu jednego uchwytu mocującego

ZASTOSOWANIA
Generatory, kompresory, rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ
KORPUS: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT MOCUJĄCY: Stal

KOD PRODUKTU

077	-	1	-	F	-	DD
KOD GRUPY		WERSJA		WYKOŃCZENIE		WKŁADKA

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2

SPECYFIKACJA	DD
Bez wkładki na klucz	00
Na jeden klucz	01
Na różne klucze	02
CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07