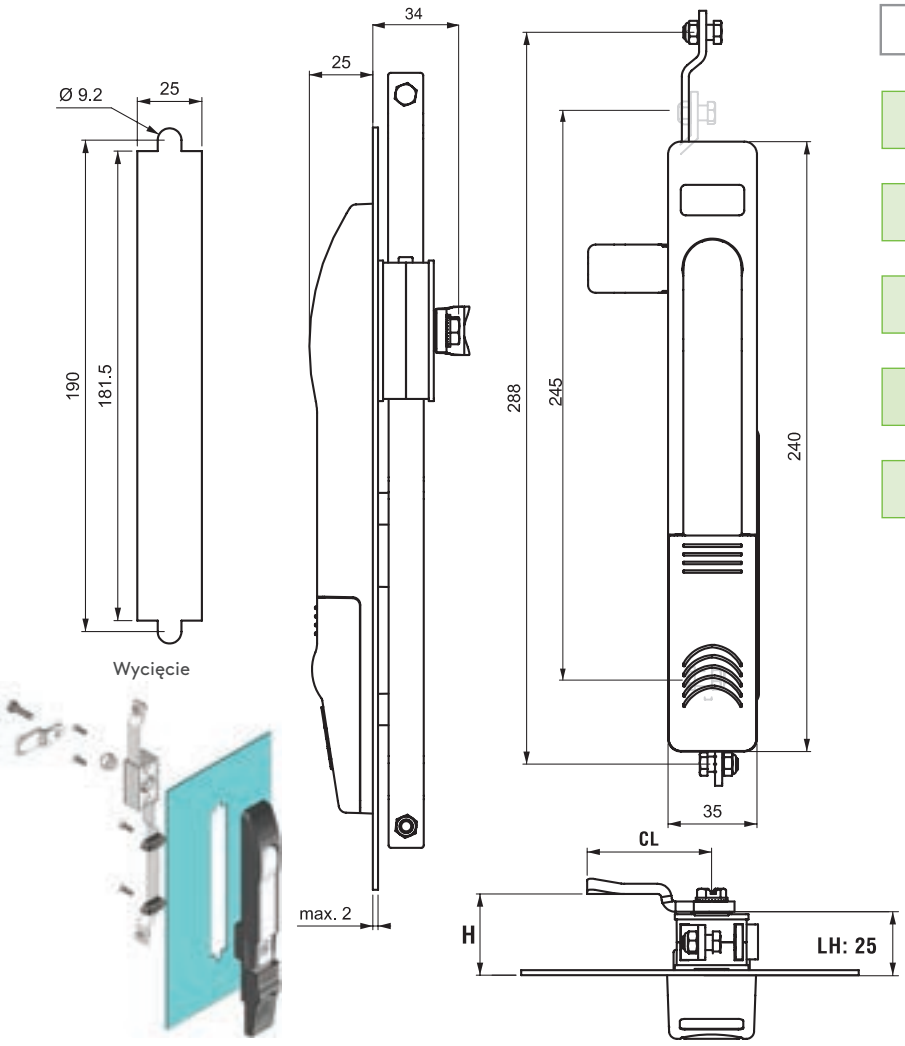


107

MECHANIZM Z KLAMKĄ UCHYLNĄ

IP 65

LH/RH

RoHS



- Do stosowania w pomieszczeniach
- Klamka uchylna, zatrzaskowa z mechanizmem sprężynowym
- Przesuwana osłona przeciwkurzowa
- Możliwość nałożenia uszczelki od zewnątrz

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy serwerowe

MATERIAŁ

KORPUS:	Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
MECHANIZM:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KRZYWKA:	Stal
USZCZELKA:	Poliuretan

KOD PRODUKTU

UCHWYT		KORPUS				
107	- 1	F	- 2	0	- D D	- C C
KOD GRUPY					WKŁADKA	KRZYWKA

- WYKOŃCZENIE
- MATERIAŁ
- WYKOŃCZENIE
- MATERIAŁ

KLUCZE		
5 mm dwuskrzydłowy	8 mm kwadratowy	9 mm trójkątny
		
15	28	39

MATERIAŁ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2

TYP WKŁADKI	DD
	
Na jeden klucz	01
Na różne klucze	02
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
Klucz typu „Euro” (5333)	05
CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07

Jñzyki na stronach 116-117
Klucze na stronach 130-131
Rygle na stronach 126-129