


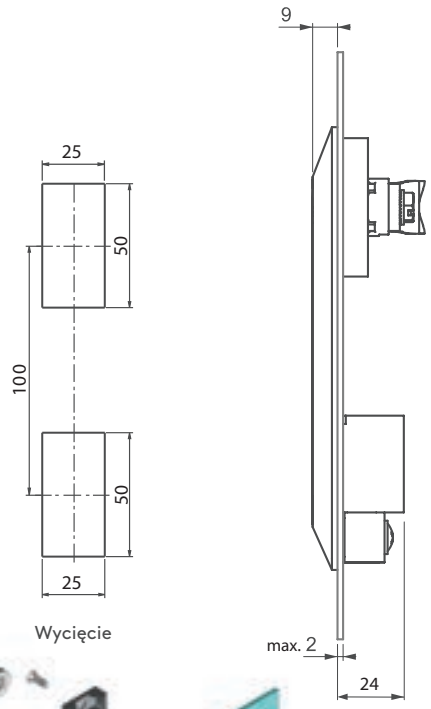


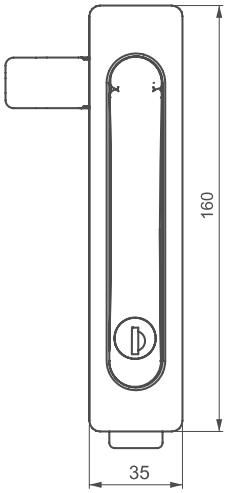

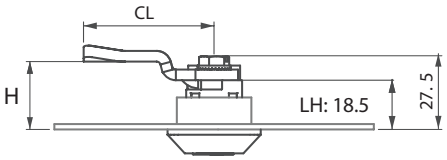

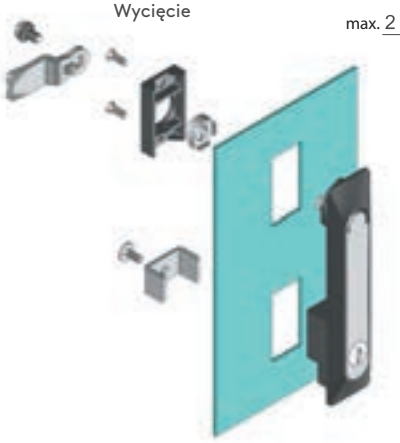

108

KLAMKA UCHYLNA

IP 65

LH/RH

RoHS



- Otwór standardowy
- Wyjątkowo niski profil części wysuniętej nad powierzchnię drzwi (9 mm)
- Klamka uchylna, zatrzaskowa z mechanizmem sprężynowym

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy typu „rack"

MATERIAŁ

KORPUS:	Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK:	Stal lub PA6 GFR 30
USZCZELKA:	Poliuretan

KOD PRODUKTU

UCHWYT KORPUS

108 - F - 2 - DD - CC

KOD GRUPY | WKŁADKA | JĘZYK

MATERIAŁ

WYKOŃCZENIE

MATERIAŁ	M
Tworzywo sztuczne	2

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2

WKŁADKA O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA	
	
Na jeden klucz	Na różne klucze
20	21

WKŁADKI		
5 mm dwuskrzydłowy	8 mm kwadratowy	9 mm trójkątny
		
15	28	39

TYP WKŁADKI	DD
	
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
System klucza uniwersalnego	04
Klucz typu „Euro" (5333)	05
CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07

Jñzyki na stronach 114-115
Klucze na stronach 130-131
Rygle na stronach 124-125