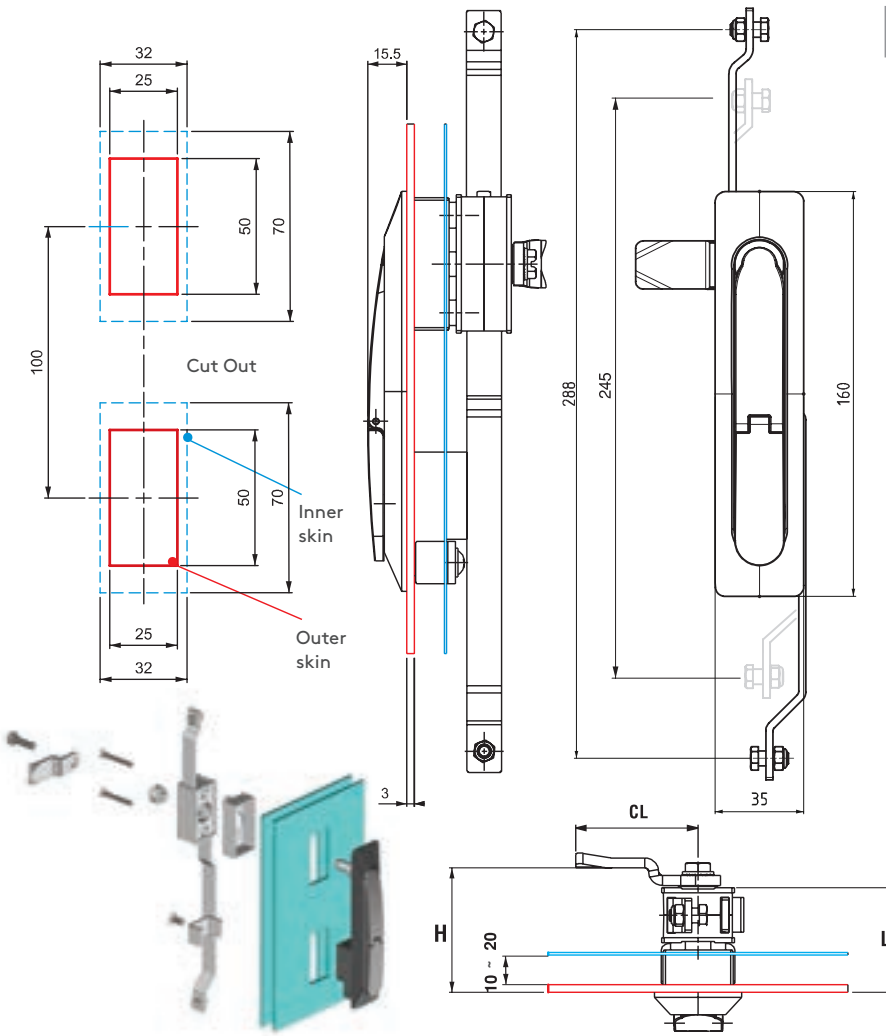


Możliwość modyfikacji klamki uchylnej odpowiednio do grubości panelu dwuwarstwowego.

109

IP 65

LH/RH

RoHS

MECHANIZM Z KLAMKĄ UCHYLNĄ

CAŁOŚĆ Z METALU



- Idealne do zastosowania z drzwiami dwuwarstwowymi i szafami stojącymi na wolnym powietrzu
- Bardziej wytrzymały korpus chroniący przed aktami wandalizmu
- Wkładka o wysokim poziomie bezpieczeństwa, otwierana i zamykana kluczem o specjalnym kształcie, uniemożliwiającym tworzenie kopii bez upoważnienia
- Osłona przeciwkurzowa zwiększająca poziom ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń (IP)
- Klamka uchylna, zatrzaskowa z mechanizmem sprężynowym

KOD PRODUKTU

109	-	3	-	1 F	-	1 F	-	D D	-	C C
KOD GRUPY		WERSJA		UCHWYT		KORPUS		KLUCZ WKŁADKA		KRZYWKA

WYKOŃCZENIE
MATERIAŁ
WYKOŃCZENIE
MATERIAŁ

MATERIAŁ	M
Zamak	1

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2

WKŁADKA O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA



Na jeden klucz	Na różne klucze
20	21

KLUCZE

5 mm dwuskrzydłowy	8 mm kwadratowy	9 mm trójkątny
15	28	39

WKŁADKA	SPECYFIKACJA	DD
	Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
	Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
	System klucza uniwersalnego	04
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, szafy elektryczne stojące na wolnym powietrzu

MATERIAŁ

KORPUS:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
MECHANIZM:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KRZYWKA:	Stal
USZCZELKA:	Poliuretan

Jñzyki na stronach 116-117
Klucze na stronach 130-131
Rygle na stronach 126-129