


114 ZAMEK "T" MINI

V : 4

Regulowany wąsek krzywkowy

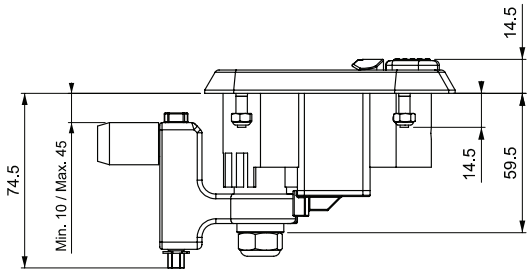

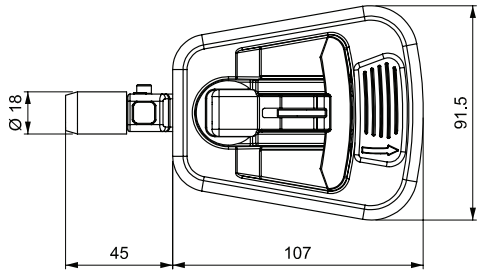

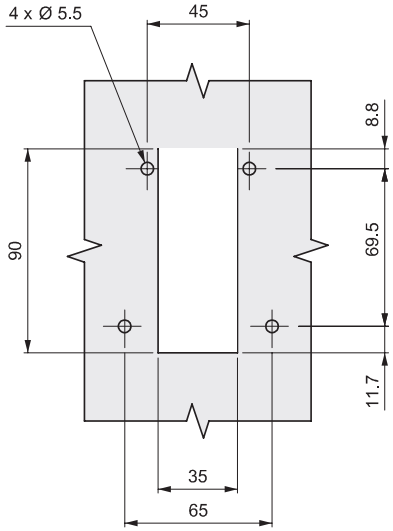

Otwór montażowy

IP 65

LH/RH

RoHS



- Zamek jednopunktowy
- Zakres chwytu 10-45mm
- Łatwe mocowanie
- Zapewnia szczelność dzięki dociskowi wąska krzywkowego
- Możliwość dodatkowego zabezpieczenia kłódką
- Mocowanie za pomocą nitów lub śrub
- Mogą być dostarczane bez cylindra

APLIKACJA

Agregaty, maszyny budowlane
panele elektryczne, samochody dostawcze, obudowy maszyn


MATERIAŁ

KORPUS: Poliamid DIN-EN ISO 1043-1PA6 GFR 30
UCHWYT: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

WYKOŃCZENIE

UCHWYT: Chrom lub czarny proszek

KOD PRODUKTU

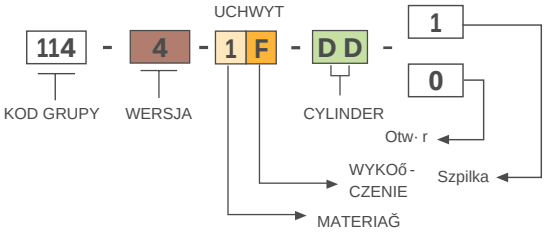

SPECYIKACJA	D D
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierzewnej)	07

WYKOŃCZENIE	F
Chrom	1
Czarny proszek	2

Uwaga:
Produkt ten nie stanowi oferty sprzedaży w Wielkiej Brytaniii i USA