ZAMKI ĹWIWERĹOBROTOWE

ZAMEK DOCISKOWY MINI — 140



IP 65

LH/RH

RoHS


- Do szafek i obud· w wymagajŃcych lepszej ochrony przed drganiami
- Docisk 4 mm
  Izolacja akustyczna
- Dostŕpne alternatywne jŕzyki i sworznie

ZASTOSOWANIE
Rozdzielnice elektryczne, osğony maszyn, rozwiŃzania kolejowe, sprzŕt budowlany

MATERIAĞ

KORPUS:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
SWORZEő:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JŃZYK:	Steel
USZCZELKA:	Rubber

WYKOőCZENIE
Chromowane lub lakierowane na czarno

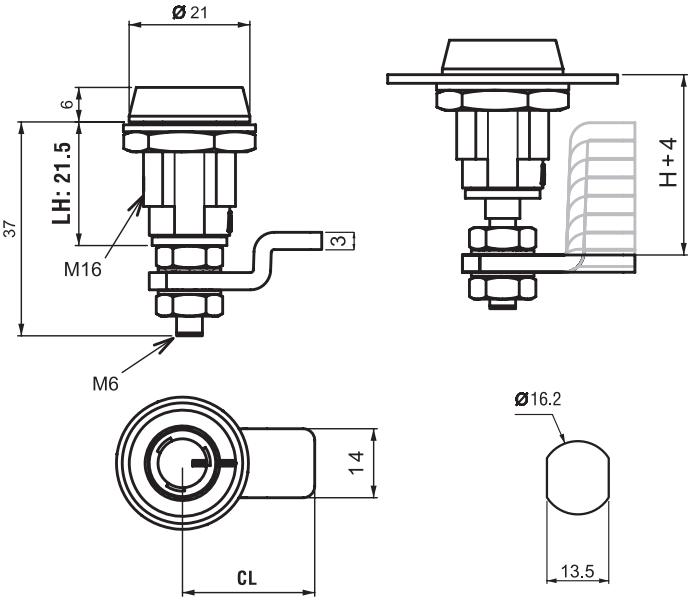


Otw· r do montaĝu

POKRŃTĞO	CC	CH	CL	Chwyt H min	Chwyt H max
1	01	0	23	26.2	29.4
2	02	1	23	25.2	28.4
3	03	3.8	23	22.4	25.6
4	04	7	23	19.2	22.4
5	05	10.2	23	16	19.2
6	06	13.4	23	12.8	16
7	07	16.6	23	9.6	12.8
8	08	19.8	23	6.4	9.6
9	09	23	23	3.2	6.4

POKRŃTĞO

DD 94



SWORZEő

Klucz cylindryczny

DD 93



4 mm szeŚciokŃtny

DD 64



Z naciŕciem

DD 45



POKRYWA PRZECIWPYĞOWA — 140 A1



(Zamawiane oddzielnie)

MATERIAĞ: Poliuretan

KOD PRODUKTU

140 - 1 - F - DD - CC

KOD GRUPY | MATERIAĞ | WYKOő-CZENIE | SWORZEő | JŃZYK

MATERIAĞ	M
Zamak	1

WYKOőCZENIE	F
Chrome	1
Black coated	2