ĆWIERĆOBROTOWE – Z JĘZYKIEM ZATRZASKOWYM


160




LH


RH


RoHS





Wycięcie

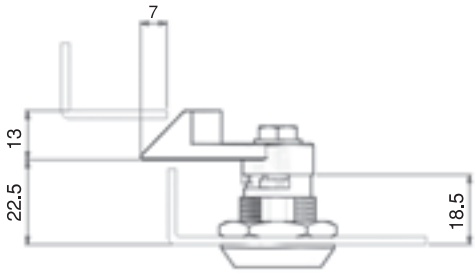




- jĘZYK ze sprężyną umożliwia zamknięcie przez dociśnięcie drzwiczek
- Stała odległość pomiędzy przednią częścią zamka a językiem 22.5 mm
- Ten zamek nie jest dostępny w wersji IP 65 z racji zastosowania języka zatrzaskowego

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn


MATERIAŁ

OBUDOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
WKŁADKA KSZTAŁTOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
USZCZELKA:	Guma

WYKOŃCZENIE
Chromowane








Pozycja 1
Dociśnij drzwiczki

Pozycja 2
Krzywka przesunie się do góry po dotknięciu krawędzi

Pozycja 3
Po zwolnieniu krzywki sprężyna spowoduje jej przemieszczenie z powrotem w dół, zamykając w ten sposób drzwiczki

KOD PRODUKTU

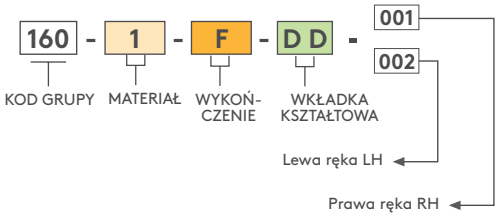

MATERIAŁ	M
Zamak	1

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2

Klucze na stronach 130-131
Sworznie na stronie 132