170 ZAMEK UCHYLNY


W CAŁOŚCI Z METALU




LH/RH

RoHS

V : 2

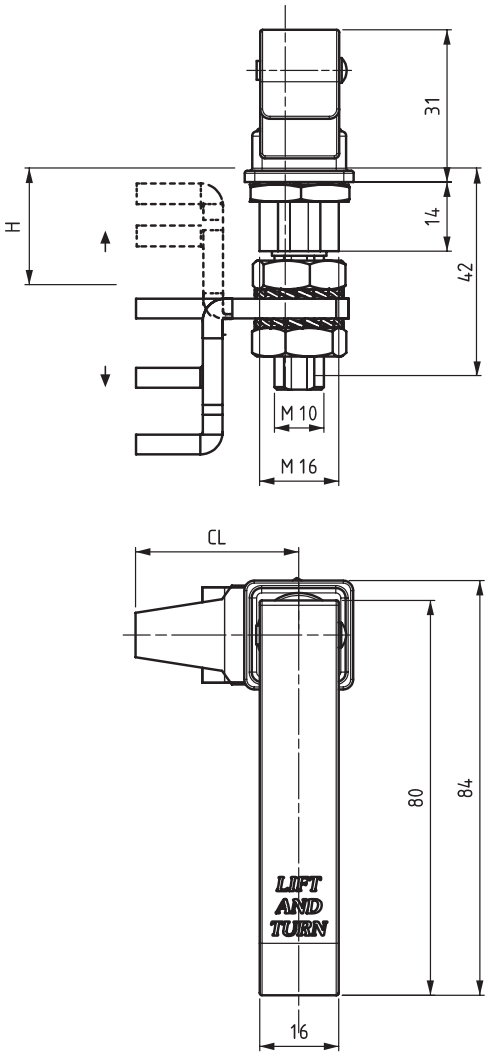



Wycięcie

- Do szafek i obudów wymagających lepszej ochrony przed drganiami
- Zapewnia docisk 6 mm
- Izolacja akustyczna
- Dostępne trzy krzywki alternatywne

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, zastosowania w przemyśle kolejowym sprzęt budowlany

MATERIAŁ

OBUDOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KRZYWKA:	Stal

WYKOŃCZENIE
Chromowane lub lakierowane na czarno

KRZYWKA	CC	CH	CL	ZAKRES CHWYTANIA H	
				KRZYWKA ↑ MIN.	KRZYWKA ↓ MAKS.
1	01	0	33	2.5	30
2	02	14	33	8.5	44
3	03	27.5	33	0	57.5

KOD PRODUKTU

170 - V - 1 - F - CC

170	V	1	F	CC
KOD GRUPY	WERSJA	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE	KRZYWKA

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2