ZAMEK ODCHYLANY

170


W CAŁOŚCI Z METALU



V :1

LH/RH

RoHS

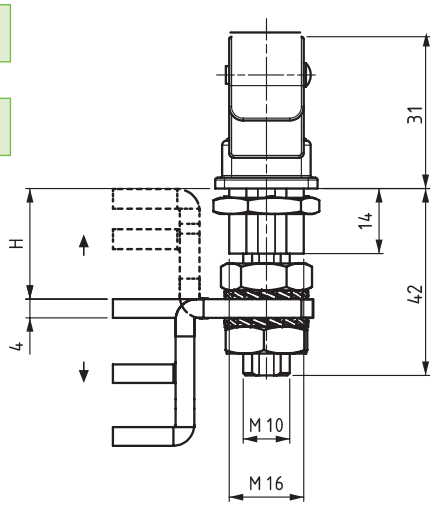




- Do szafek i obudów wymagających lepszej ochrony przed drganiami
- Docisk6 mm
- Izolacja akustyczna
- Dostępne trzy języki alternatywne


ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, rozwiązania kolejowe i sprzęt budowlany

MATERIAŁ


OBUDOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KRZYWKA:	Stal

WYKOŃCZENIE
Chromowane lub lakierowane

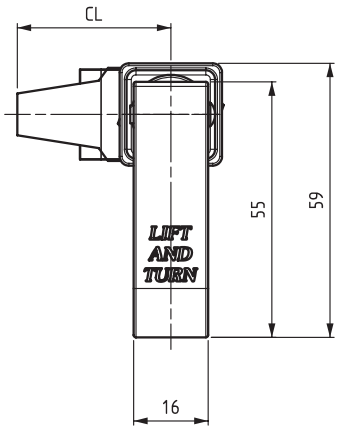





Wycięcie



Pozycja zamknięta

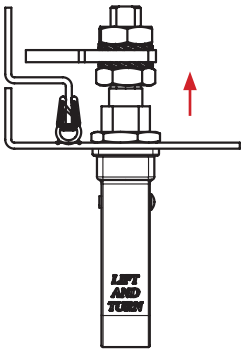

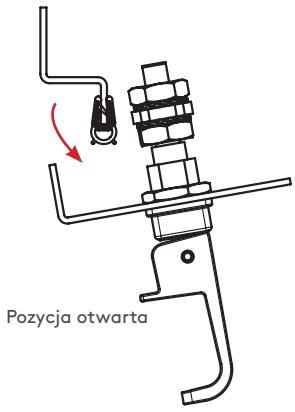

Pozycja otwarta