MECHANIZM Z KLAMKĄ UCHYLNĄ


207


IP 65


LH/RH

RoHS



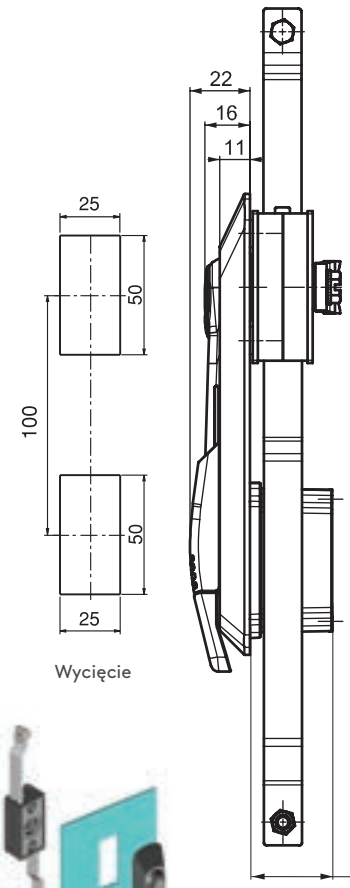

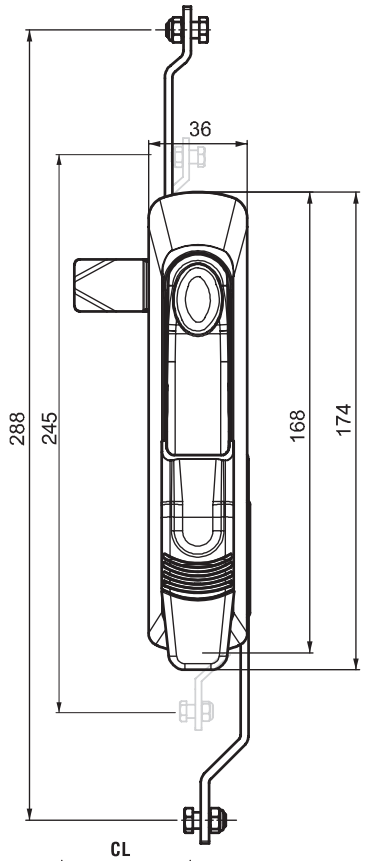

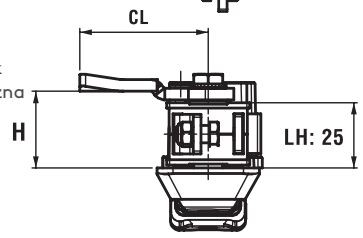



- Przesuwana osłona przeciwkurzowa
- Ergonomiczny uchwyt
- Dostępna wersja z zamykaniem na kłódkę
- Zainstalowana wkładka typu „Euro" 40 mm


ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, szafy serwerowe

MATERIAŁ

KORPUS:	Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
UCHWYT:	PA6 GFR 30
MECHANIZM:	PA6 GFR 30
KRZYWKA:	Stal
USZCZELKA:	Poliuretan

Jńzyki na stronach 116-117
Klucze na stronach 130-131
Rygle na stronach 126-129

KOD PRODUKTU

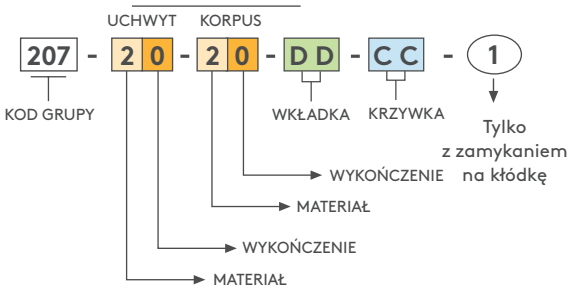



Opcja z zamykaniem na kłódkę

TYP WKŁADKI	DD
Na jeden klucz	01
Na różne klucze	02
System klucza uniwersalnego	04
Klucz typu „Euro" (5333)	05
CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07

TYP KLUCZA				BEZ WKŁADKI	DD
5 mm dwuskrzydłowy	8 mm kwadratowy	9 mm trójkątny	Typu D	Plastikowa zaślepka w kształcie wkładki	24
15	28	39	91		