
209 MECHANIZM Z KLAMKĄ UCHYLNĄ


LH/RH


RoHS


CAŁOŚĆ Z METALU



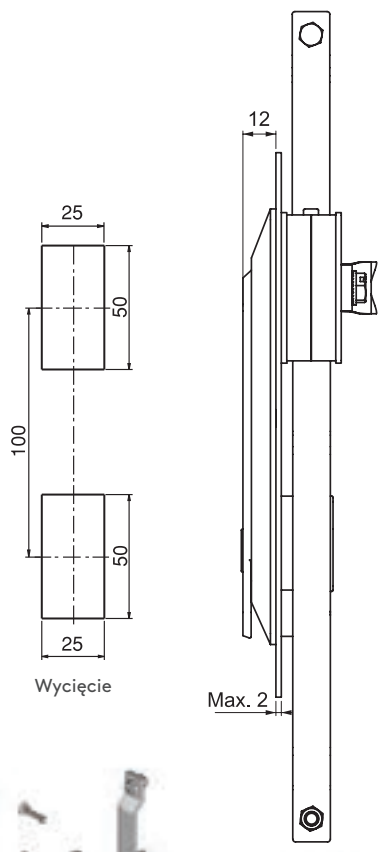

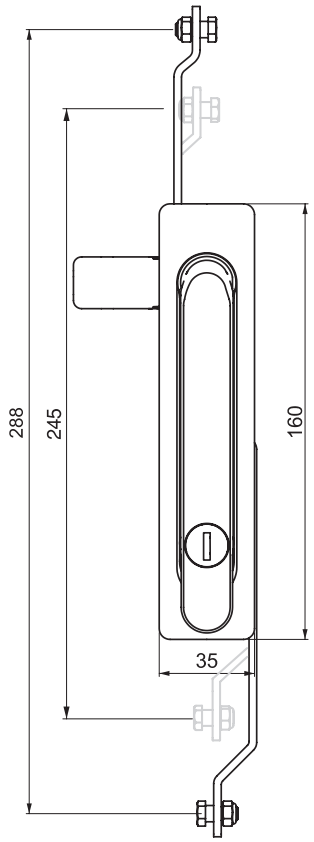

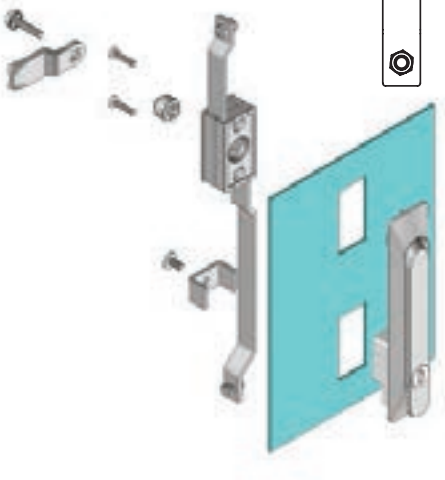

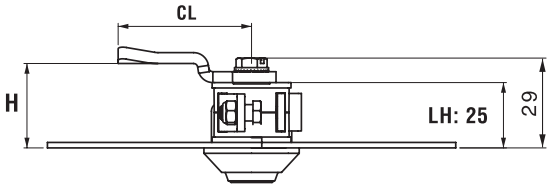

- W całości wykonane z metalu
- Bardziej wytrzymały i estetyczny niż poliamid
- Ta klamka NIE jest zatrzaskowa i NIE jest wyposażona w mechanizm sprężynowy
- Możliwość wyjęcia klucza z otwartego zamka

ZASTOSOWANIA

Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy serwerowe

MATERIAŁ

KORPUS:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
MECHANIZM:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
KRZYWKA:	Stal
USZCZELKA:	Poliuretan

KOD PRODUKTU

209 - 1 - F - DD - CC - (1)

209	1	F	DD	CC	(1)
KOD GRUPY	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE	WKŁADKA	KRZYWKA	Tylko z zamykaniem na kłódkę



(1)

MATERIAŁ	M
Zamak	1

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2

Opcja z zamykaniem na kłódkę

WKŁADKA	SPECYFIKACJA	DD
	Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
	Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
	System klucza uniwersalnego	04
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07

Jñzyki na stronach 116-117

Rygle na stronach 126-129