
V :1



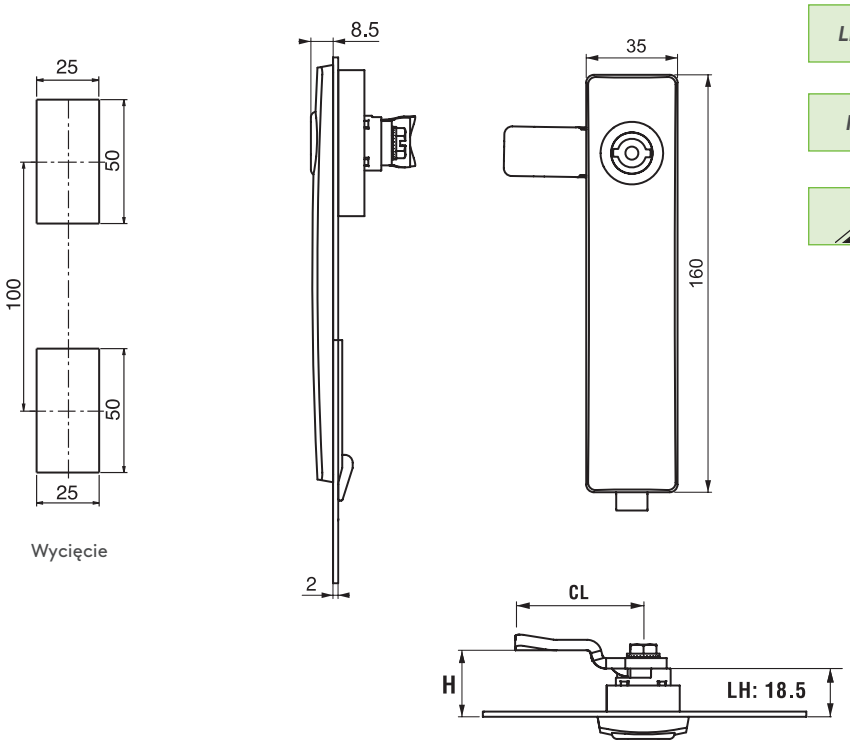

203 ZAMEK ĆWIERĆOBROTOWY

LH/RH


RoHS



ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ
KORPUS: PA6 GFR 30
WKŁADKA KSZTAŁTOWA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
JĘZYK: Stal
USZCZELKA: Poliuretan

KOD PRODUKTU

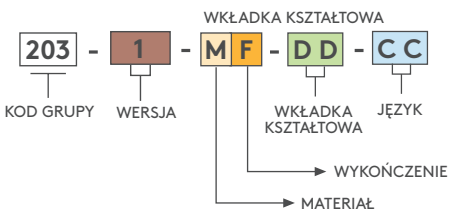

Języki na stronach 114-115
Klucze na stronach 130-131
Sworznie na stronie 132