
MECHANIZM Z KLAMKĄ UCHYLNĄ

219


LH/RH

RoHS




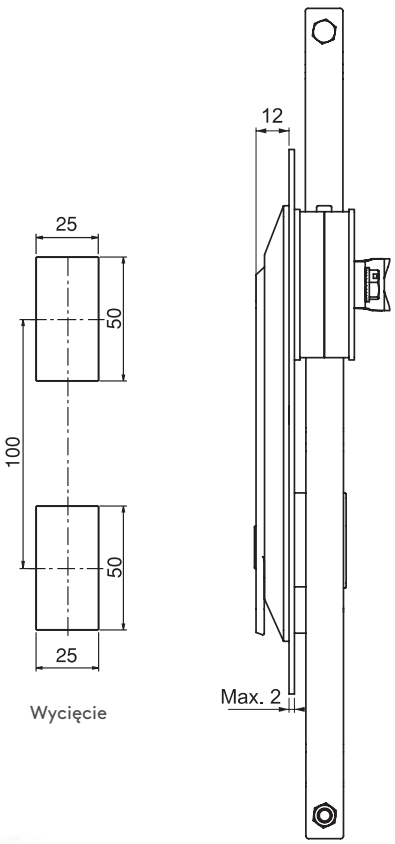



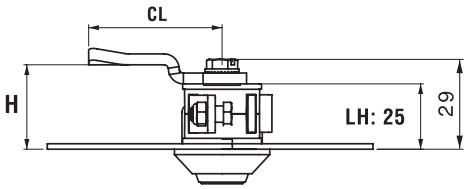

Na zewnątrz uszczelki



- Specjalna, ukryty język klamki zapewnia mocowanie
- Możliwość montażu klamki uchylnej na zewnątrz uszczelki
- Ekonomiczne rozwiązanie

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy serwerowe

MATERIAŁ

KORPUS:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
MECHANIZM:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK:	Stal
USZCZELKA:	Poliuretan

Jñzyki na stronach 116-117
Rygle na stronach 126-129

KOD PRODUKTU

219	-	M	-	F	-	C C
KOD GRUPY		MATERIAŁ		WYKOŃ-CZENIE		JĘZYK

MATERIAŁ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2
BEZ WYKOŃCZENIA	0