
ZAMEK Z UCHWYTEM


261

LH/RH

RoHS



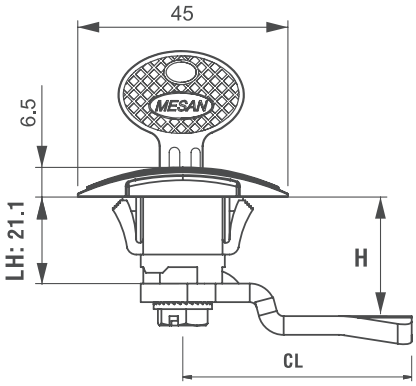



Wycięcie


- Mocowanie zatrzaskowe ułatwiające montaż
- Nakrętka mocująca nie jest wymagana
- Specjalne wycięcie 20 mm x 26 mm
- Ten zamek nie jest dostępny w wersji IP 65
- Maksymalna grubość panelu 1.8 mm

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ

OBUDOWA:	Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
JĘZYK:	Stal lub tworzywo sztuczne
USZCZELKA:	Guma



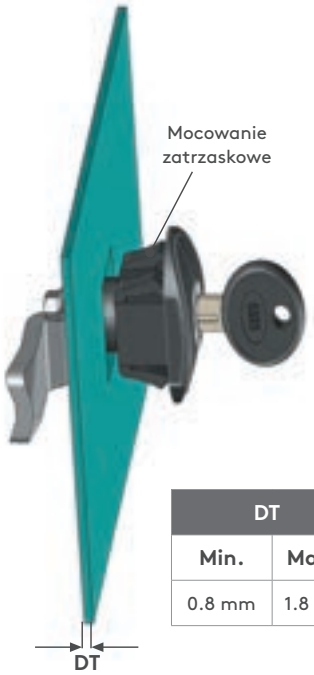

Grubość drzwiczek

DT	
Min.	**Maks.**
0.8 mm	1.8 mm

KOD PRODUKTU

261	-	2	-	0	-	D D	-	C C
KOD GRUPY		MATERIAŁ		WYKOŃ-CZENIE		WKŁADKA		JĘZYK

WKŁADKA	SPECYFIKACJA	DD
	Na jeden klucz	01
	Na różne klucze	02
	Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
	Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
	System klucza uniwersalnego	04
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07

Jñzyki na stronach 114-115