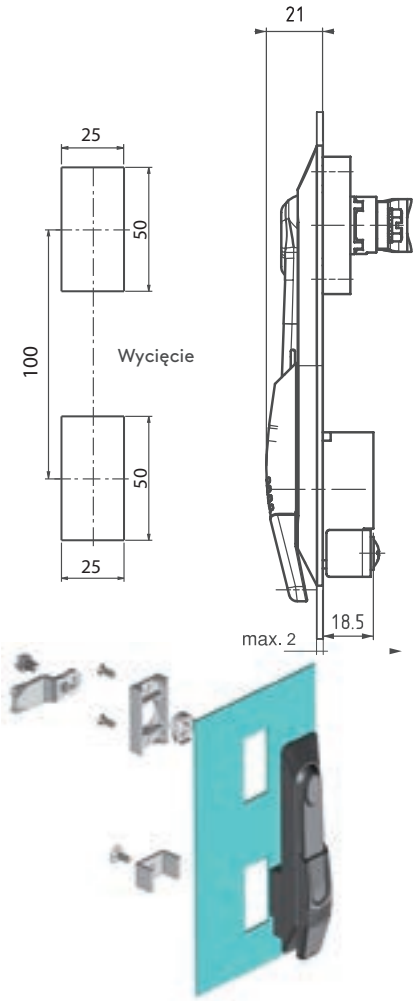


306

KLAMKA UCHYLNA

IP 65

LH/RH

RoHS




- Przesuwana osłona przeciwkurzowa
- Ergonomiczny uchwyt
- Dostępna wersja z zamykaniem na kłódkę

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy typu „rack”

MATERIAŁ

KORPUS:	Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
UCHWYT:	Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
JĘZYK:	Stal
USZCZELKA:	Poliuretan

KOD PRODUKTU

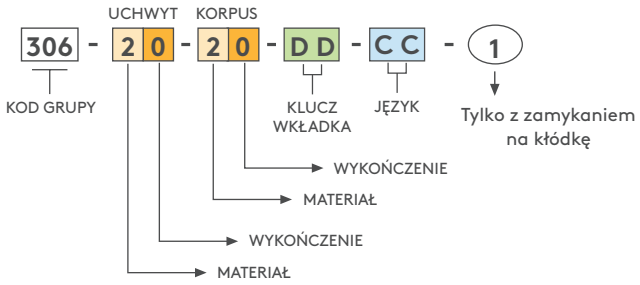

WKŁADKI		
5 mm dwuskrzydłowy	8 mm kwadratowy	9 mm trójkątny
		
15	28	39

TYP WKŁADKI		DD
	Na jeden klucz	01
	Na różne klucze	02
	Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
	Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07





(1)

Opcja z zamykaniem na kłódkę

Specjalna przesuwana osłona dostępna dla wersji na kłódkę

Jñzyki na stronach 114-115
Klucze na stronach 130-131
Rygle na stronach 124-125