KLAMKI UCHYLNE

KLAMKA UCHYLNA

308


MAŁA WERSJA




IP 65

LH/RH


RoHS

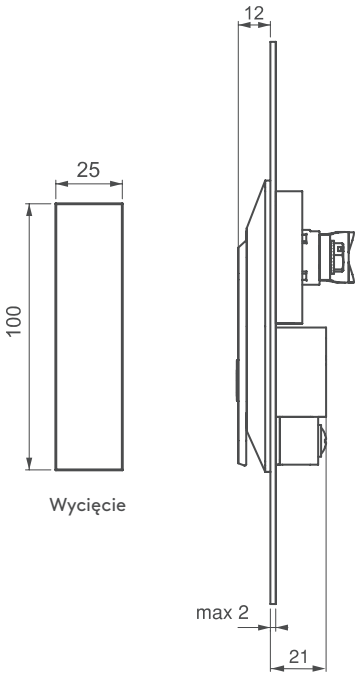

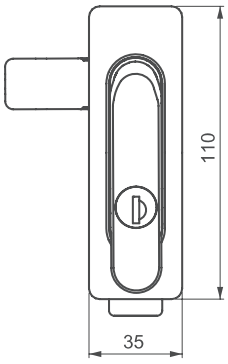

- Do zastosowania w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu
- Wycięcie 25 mm x 100 mm



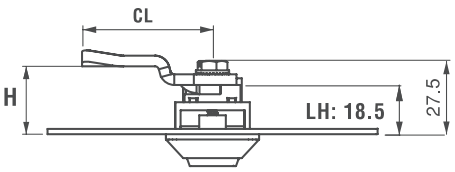

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy typu „rack"

MATERIAŁ
KORPUS: Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
UCHWYT: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
JĘZYK: Stal
USZCZELKA: Poliuretan

KOD PRODUKTU

UCHWYT KORPUS

308 - M F - 2 - D D - C C

- 308 — KOD GRUPY
- DD — WKŁADKA
- CC — JĘZYK
- 2 — MATERIAŁ
- F — WYKOŃCZENIE
- M — MATERIAŁ

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2
Bez wykończenia	0

MATERIAŁ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2

WKŁADKA O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA



Na jeden klucz	Na różne klucze
20	21

WKŁADKA	SPECYFIKACJA	DD
	Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
	Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
	System klucza uniwersalnego	04
	Klucz typu „Euro" (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07

Jńzyki na stronach 114-115