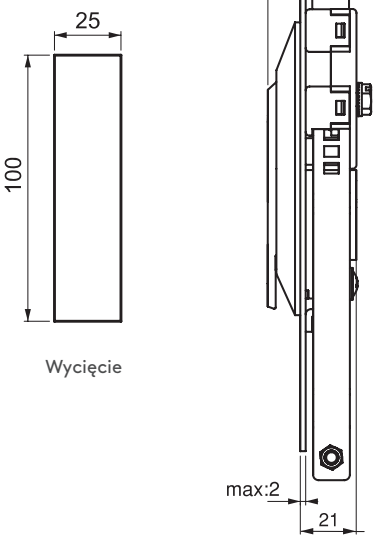

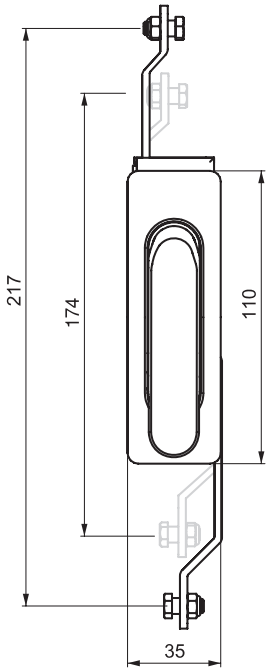

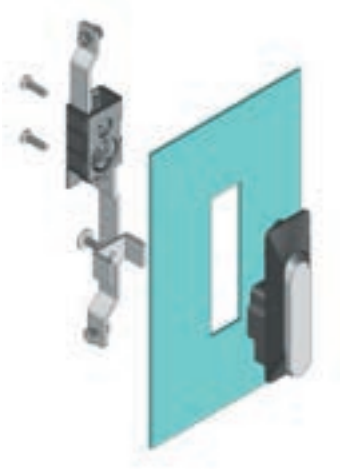

Na zewnątrz uszczelki



319

MECHANIZM Z KLAMKĄ UCHYLNĄ

LH/RH

RoHS

MAŁA WERSJA



- Specjalna, ukryta krzywka klamki zapewnia ryglowanie
- Specjalny mechanizm zamykający
- Ryglowanie trzypunktowe
- Wycięcie 25 mm x 100 mm

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy serwerowe

MATERIAŁ

KORPUS:	Polyamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
MECHANIZM:	PA66
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
USZCZELKA:	Poliuretan

KOD PRODUKTU

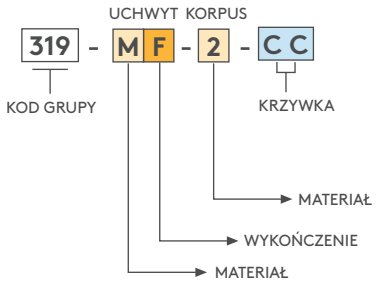

Do zastosowań trzypunktowych prosimy używać krzywek oznaczonych symbolem „CC", a nie „00".

MATERIAŁ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2
Bez wykończenia	0

Jñzyki na stronach 116-117
Rygle na stronach 126-129