
ZAMEK DOCISKOWY – Z UCHWYTEM MOTYLKOWYM


340



LH/RH

RoHS

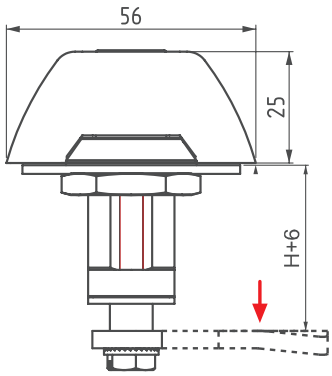

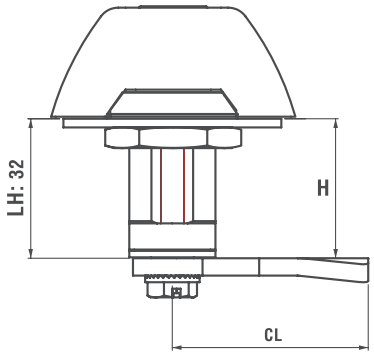

- Do szafek i obudów wymagających lepszej ochrony przed drganiami
- Docisk 6 mm
- Izolacja akustyczna
- Ten zamek wymaga użycia standardowych języków bez stoperów


ZASTOSOWANIA
Zastosowania kolejowe, sprzęt budowlany, rozdzielnice elektrycznie, osłony maszyn

MATERIAŁ

OBUDOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK:	Stal
USZCZELKA:	Guma

WYKOŃCZENIE
Chromowane lub lakierowane na czarno


V :1



Standardowe wycięcie

Uwaga

V :3



Specjalne wycięcie

KOD PRODUKTU

340	-	V	-	1	-	F	-	D D	-	C C
KOD GRUPY		WERSJA		MATERIAŁ		WYKOŃ-CZENIE		WKŁADKA		JĘZYK

MATERIAŁ	M
Zamak	1

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane na czarno	2

WKŁADKA	SPECYFIKACJA	DD
	Bez wkładki	00
	Na jeden klucz	01
	Na różne klucze	02
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07

Jñzyki na stronach 114-115