

340 ZAMEK DOCISKOWY – Z UCHWYTEM MOTYLKOWYM



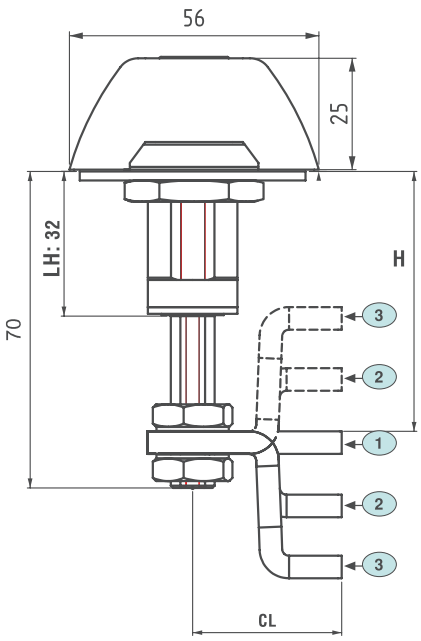

LH/RH


RoHS

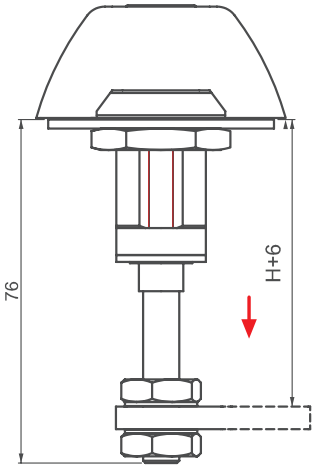

- Do szafek i obudów wymagających lepszej ochrony przed drganiami
- Zapewnia docisk 6 mm
- Szeroki zakres chwytania regulowany przy pomocy śruby nastawnej
- Izolacja akustyczna
- Dostępne trzy języki alternatywne

UCHWYT	CC	CH	CL	Zakres chwytania min	Zakres chwytania maks
1	01	0	33	41	58
2	02	14	33	27	72
3	03	27.5	33	13.5	85


V :2



Standardowe
Wycięcie

Uwaga

V :4



Specjalne
Wycięcie

ZASTOSOWANIA
Zastosowania kolejowe, sprzęt budowlany, rozdzielnice elektrycznie, osłony maszyn

MATERIAŁ

OBUDOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK:	Stal
USZCZELKA:	Guma

WYKOŃCZENIE
Chromowane lub lakierowane na czarno

KOD PRODUKTU

340 - V - 1 - F - DD - CC

340	V	1	F	DD	CC
KOD GRUPY	WERSJA	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE	WKŁADKA	JĘZYK

MATERIAŁ	M
Zamak	1

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane na czarno	2

WKŁADKA	SPECYFIKACJA	DD
	Bez wkładki	00
	Na jeden klucz	01
	Na różne klucze	02
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07

060 A3 ELEMENT BLOKUJĄCY



- Możliwość zamówienia oddzielnie