

ZAMEK Ł WIERŁ OBROTOWY 350



LH/RH

RoHS

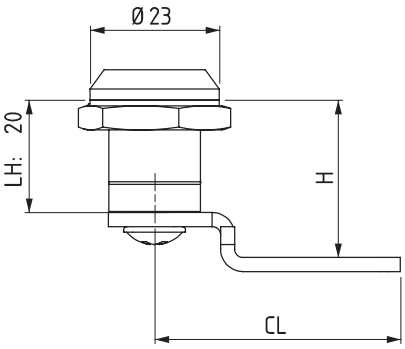




Otw· r montaŭowy

- Odporny na wibracje
- Otwieranie zamka moŭliwe tylko przez naciŝnięcie i obr· t klucza
- Zamek niklowany jest w opcji

APLIKACJA
Panele elektryczne, obudowy maszyn

MATERIAĞ

KORPUS:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
SWORZEő:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
NAKRŃTKA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JŃZYK:	Stal

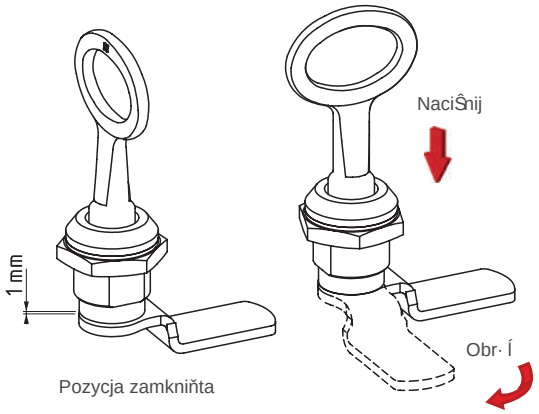


Pozycja zamknięta

SWORZNIE

Dwupłetwowy 3mm		M	F
DD		1	1
		1	2
13		1	4
Tr· jkŃt 7mm		1	1
DD		1	1
		1	2
37		1	4
Kwadrat 7mm			
DD		1	1
		1	2
27		1	4
Przecięcie			
DD		1	1
		1	2
42		1	4

POKRYWA PRZECIWPYŁOWA 050 A4



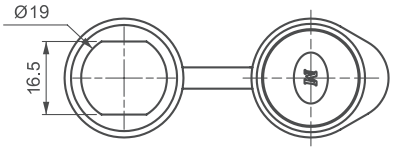

KOD PRODUKTU

350 - 1 - F - DD - CC

350	1	F	DD	CC
KOD GRUPY	MATERIAĞ	WYKOŐCZENIE	SWORZEő	JŃZYK

MATERIAĞ	M
Zamak	1

WYKOŐCZENIE	F
Chrom	1
Czarny proszek	2
Nikiel	4

Języki na stronie 119
Klucze na stronach 130-131