ĆWIERĆOBROTOWE O ZWIĘKSZONYM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA


361


IP 65


LH/RH

RoHS



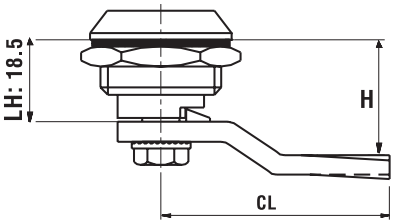





Wycięcie


- Kiedy zamek jest otwarty, klucz służy jako uchwyt
- Otwarcie zamka możliwe jest tylko przy użyciu tego klucza. Z tego powodu należy zamówić obydwa produkty razem.

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn,


MATERIAŁ

OBUDOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
WKŁADKA KSZTAŁTOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK:	Stal
USZCZELKA:	Guma

WYKOŃCZENIE
Chromowane lub lakierowane na czarno

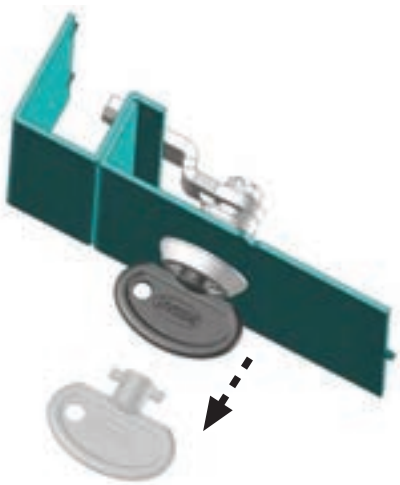

Możliwość wyjęcia klucza jedynie w pozycji zamkniętej.

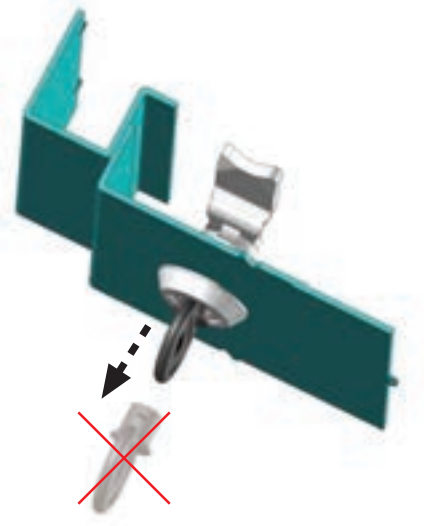

Nie można wyjąć klucza w pozycji otwartej –funkcjonuje on wówczas jako uchwyt

Zamek

KOD PRODUKTU

361 - 1 - F - CC

361	1	F	CC
KOD GRUPY	MATERIAŁ	WYKOŃ-CZENIE	JĘZYK

Klucz

KOD PRODUKTU

167 - 1 - F

167	1	F
KOD GRUPY	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE

MATERIAŁ	M
Zamak	1

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2

Języki na stronach 114-115
Sworznie na stronie 132