
377 ZAMEK DOCISKOWY

V : 2

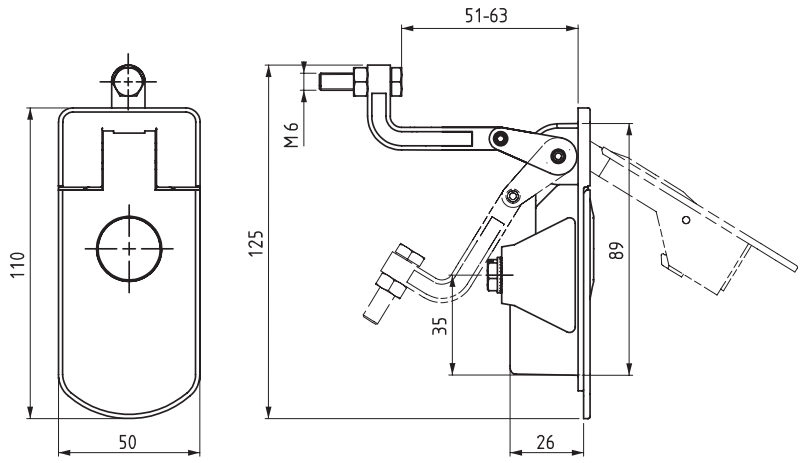

IP 65

LH/RH

RoHS




SworzeŒ




Bez cylindra





Otw· r montaŬowy

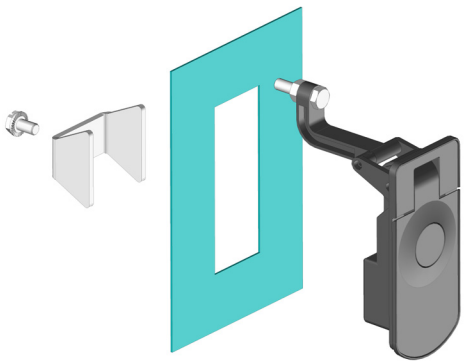

- Dostŭpne z cylindrem lub bez
- Regulacja chwytu 51 mm - 63 mm
- Nadaje siŭ do maksymalnie 2 mm gruboŜci drzwi
- Montowanie zamka za pomocŃ jednego wspornika mocujŃcego

KOD PRODUKTU

377	-	2	-	F	-	DD
KOD GRUPY		WERSJA		WYKOŏCZENIE		CYLINDER SWORZEŏ

WYKOŏCZENIE	F
Chrom	1
Czarne pokrycie	2

SPECYFIKACJA	DD
Bez cylindra	00
Osŭgna przeciwkurzowa (jeden klucz)	03
Osŭgna przeciwkurzowa (r· Ũny klucz)	32
Klucz EURO	05
CH751 (osŭgna przeciwkurzowa)	07

SWORZEŏ	
Slot	
DD	
42	

ZASTOSOWANIE
Generatory, kompresory, panele elektryczne, obudowy maszyn

MATERIAĞ
KORPUS: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT MOCUJĿCY: Stal