
389 Z MECHANIZMEM SPRĘŻYNOWYM





LH/RH

- Do drzwi montowanych wewnętrznie
- Zawias z mechanizmem sprężynowym ułatwiający zdejmowanie drzwi
- Mocowanie zatrzaskowe ułatwiające montaż
- Dostępne w wersji z mechanizmem sprężynowym, komplecie „góra-dół" lub w wersji z zawiasem górnym z mechanizmem sprężynowym i zwykłym zawiasem dolnym

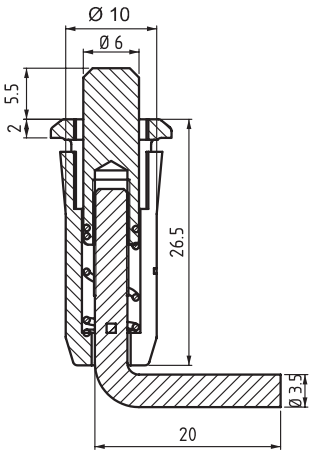

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ

KORPUS:	Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
SWORZEŃ:	Stal

Kąt rozwarcia zawiasu



32003192 SWORZEŃ OBROTOWY DOLNY

