ZAWIASY PŁASKIE

ZAWIAS SKRZYDEŁKOWY

399

LH/RH




- Głównie do drzwi zwykłych/ mocowanych w jednej płaszczyźnie z obudową, izolowanych drzwi ciężkich
- Dostępna wersja ze śrubami M8 x 14 mm
- Sworzeń zawiasu ze stali nierdzewnej (AISI 304)
- Dostępne w trzech rozmiarach, z otworami lub śrubami mocującymi:
  – 60 mm x 60 mm
  – 60 mm x 90 mm
  – 60 mm x 120 mm

ZASTOSOWANIA
Generatory, rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn


MATERIAŁ
KORPUS: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
SWORZEŃ: Stal nierdzewna

Kąt rozwarcia








V : 1




V : 2

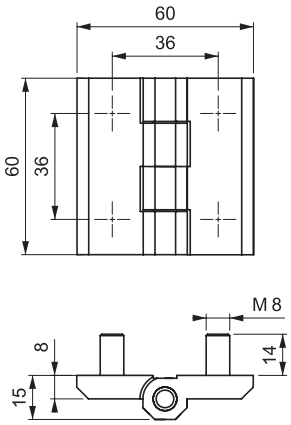

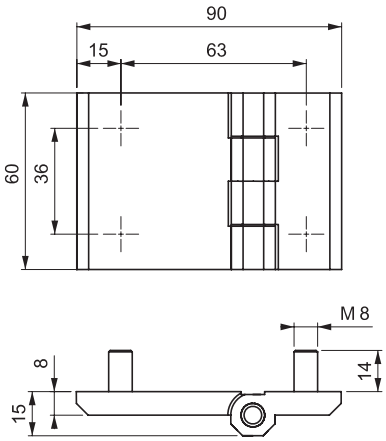



V : 5

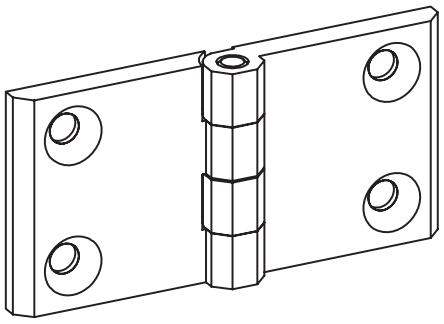

V : 6

