


461

ZAMEK

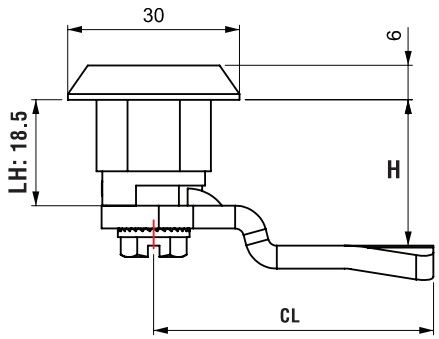



Otw· r do montaŭu



LH/RH




- Kiedy zamek jest otwarty, klucz sğuŭy jako pokrňtğp


ZASTOSOWANIE
Rozdzielnice elektryczne, osğony maszyn


MATERIAĞ

KORPUS:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
SWORZEő:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JŇZYK:	Stal
USZCZELKA:	Guma


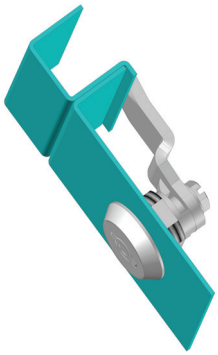


Klucz jest wyjmowany w pozycji zablokowanej

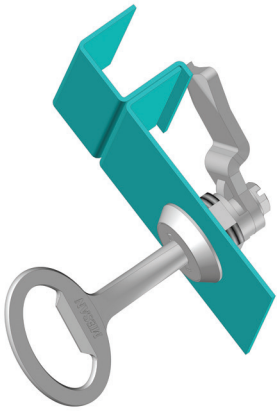

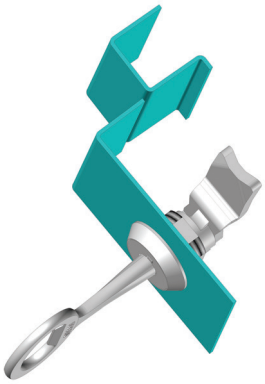

W pozycji otwartej klucz sğuŭy jako pokrňtğp

SWORZNIE		
5 mm dwuskrzydğowy	8 mm kwadrat	Fiat
		
15	28	95

KLUCZE SPECJALNE




368-96
8 mm kwadrat



368-95
Fiat

KOD PRODUKTU

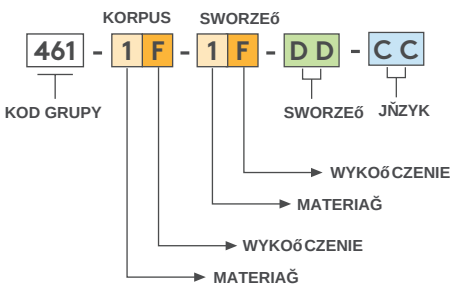

MATERIAĞ	M
Zamak	1

WYKOőCZENIE	F
Chromowane	1
Czarny proszek	2