ZAMKI RYGLOWE

MECHANIZM Z KLAMKĄ UCHYLNĄ

502


CAŁOŚĆ Z METALU


IP 65


LH/RH

RoHS



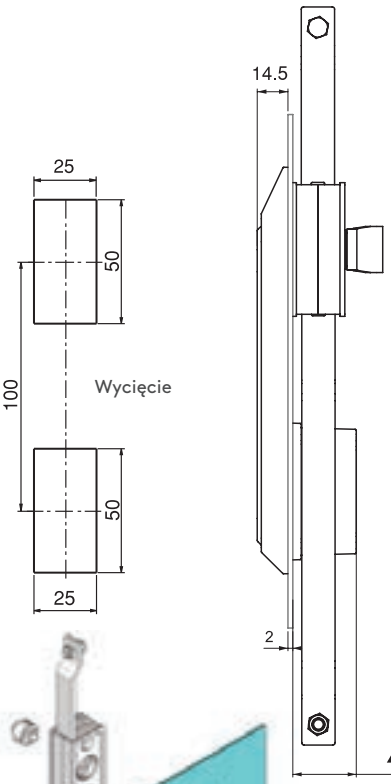

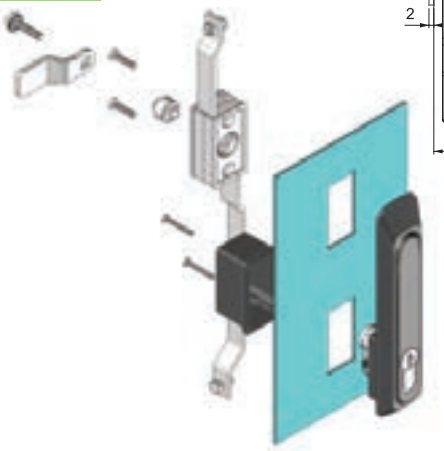

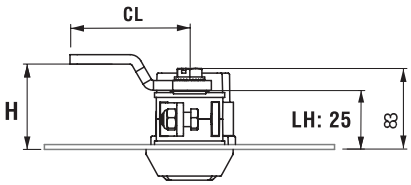

- Odlewana ciśnieniowo konstrukcja mocniejsza niż poliamid
- Niewielka grubość części wysuniętej poza powierzchnię drzwi (14,4 mm)
- Dostępne pojedyncze wkładki typu „Euro" o wysokim poziomie bezpieczeństwa, mosiężne
- Dostępne osłony przeciwkurzowe
- Dostępna wersja z kłódką
- Aby dowiedzieć się o możliwościach stworzenia nowych wersji kolorystycznych, prosimy o kontakt


ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, szafy elektryczne stojące na wolnym powietrzu

MATERIAŁ

KORPUS:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
MECHANIZM:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
USZCZELKA:	Poliuretan

Jñzyki na stronach 116-117
Klucze na stronach 130-131
Rygle na stronach 126-129

KOD PRODUKTU

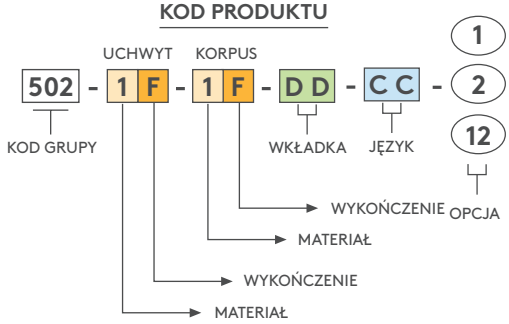



1 Opcja z osłoną przeciwkurzową



2 Opcja z kłódką



12 Opcja z osłoną przeciwkurzową i kłódką

MATERIAŁ	M
Zamak	1

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2



WKŁADKA ZAMAK	DD
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07



WKŁADKA MOSIĘŻNA	DD
Bez wkładki	00
Na jeden klucz	11

WKŁADKA O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA			
Wkładka mosiężna		Wkładka Zamak	
			
Na jeden klucz	Na różne klucze	Na jeden klucz	Na różne klucze
20	21	22	23