502 MECHANIZM Z KLAMKĄ UCHYLNĄ


IP 65


LH/RH


RoHS


STAL NIERDZEWNA



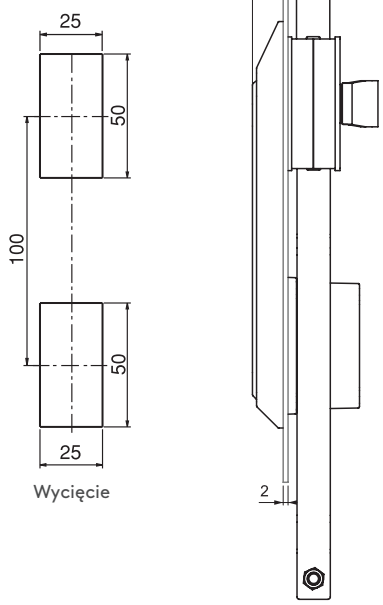

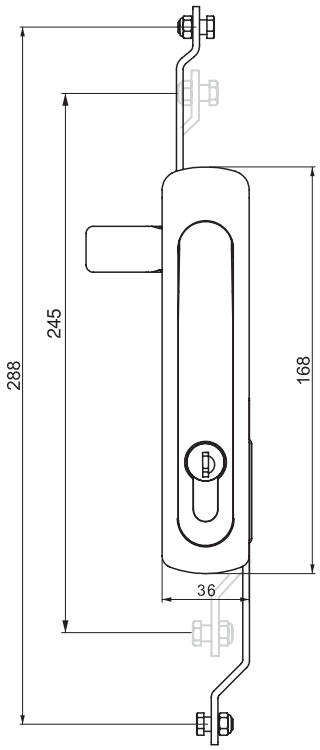

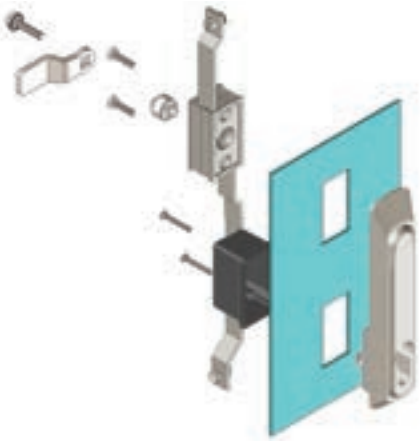

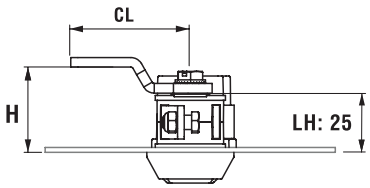


- Niewielka grubość części wysuniętej nad powierzchnię drzwi (14,4 mm)
- Dostępne pojedyncze wkładki typu „Euro" o wysokim poziomie bezpieczeństwa, mosiężne

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, szafy elektryczne stojące na wolnym powietrzu

MATERIAŁ

KORPUS:	Stal nierdzewna (AISI 316)
UCHWYT:	Stal nierdzewna (AISI 316)
MECHANIZM:	Stal nierdzewna
JĘZYK:	Stal nierdzewna
USZCZELKA:	Poliuretan

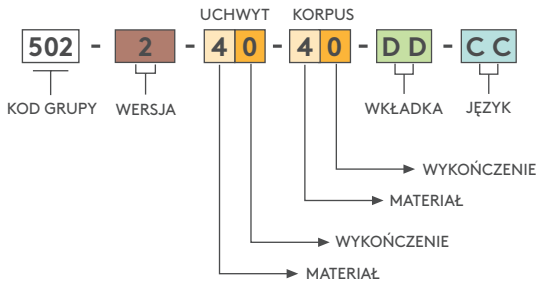

WKŁADKA	WKŁADKA MOSIĘŻNA	DD
	Bez wkładki	00
	Na jeden klucz	11

Jñzyki na stronie 118
Rygle na stronach 370 i 377