566 ZAMEK Z POKRĘTŁEM MINI ŁATWY MONTAŻ



LH/RH


RoHS


- Łatwy montaż za pomocą klipsa
- Specjalnie zaprojektowana sprężyna zapewnia 1 mm kompresji

APLIKACJA
Panele elektrzyczne, obudowy maszyn

MATERIAŁ


KORPUS:	PA6 GFR 30
POKRĘTŁO	PA6 GFR 30
SWORZEŃ:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
JĘZYK:	Stal






Standardowy otwór montażowy


V : 1

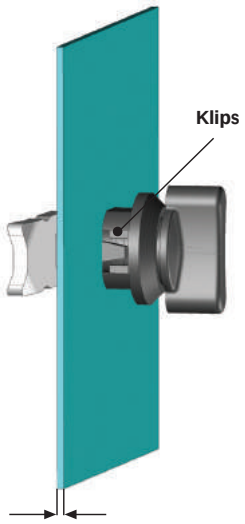

Grubość drzwi:
0.8 mm - 1.5 mm



V : 2

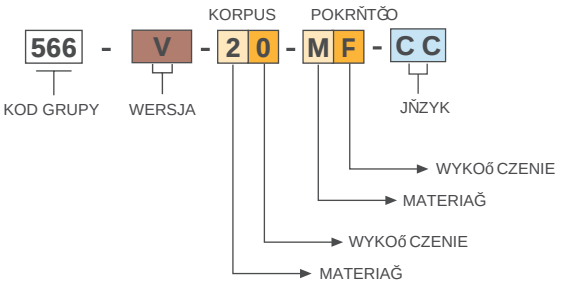

MATERIAŁ	M
Zamak	1
Plastik	2

WYKOŃCZENIE	F
Chrom	1
Czarny proszek	2
Bez pokrycia	0

Języki na stronach 114-115