MECHANIZM Z KLAMKĄ UCHYLNĄ

602


CAŁOŚĆ Z METALU





IP 65


LH/RH

RoHS

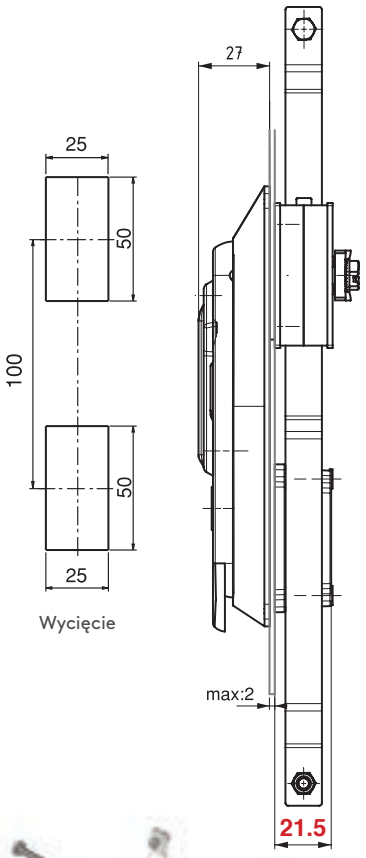

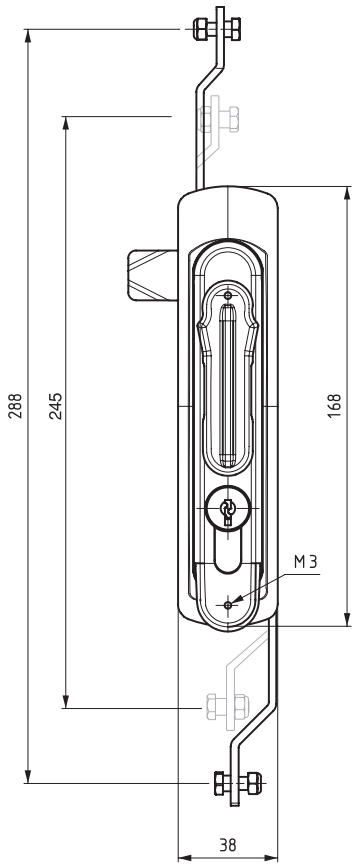

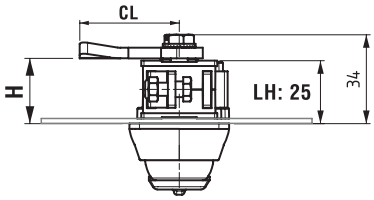

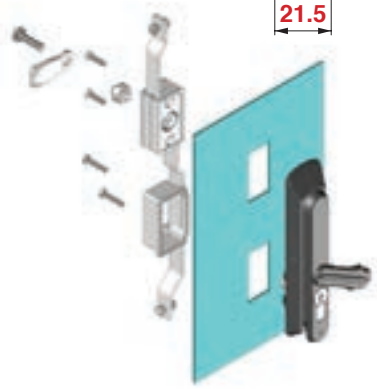

- W całości wykonane z metalu
- Klamka uchylna do szafek ze stali i poliestru
- Zainstalowana pojedyncza wkładka typu „Euro" 40 mm
- Zwiększona ochrona przed korozją
- Dostępne pojedyncze wkładki typu „Euro" o wysokim poziomie bezpieczeństwa, mosiężne

ZASTOSOWANIA

Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn szafy stojące na wolnym powietrzu

MATERIAŁ

KORPUS:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
M. KAPAK:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
MECHANIZM:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
USZCZELKA:	Poliuretan

Jřzyki na stronach 116-117
Klucze na stronach 130-131
Rygle na stronach 126-129

KOD PRODUKTU

UCHWYT KORPUS

602 - 1 F - 1 F - D D - C C - 1

- 602 — KOD GRUPY
- 1 F — MATERIAŁ, WYKOŃCZENIE
- 1 F — MATERIAŁ, WYKOŃCZENIE
- D D — WKŁADKA
- C C — JĘZYK
- 1 — Tylko z zamknięciem na kłódkę



(1) Opcja z zamykaniem na kłódkę

MATERIAŁ	M
Zamak	1

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2



WKŁADKA ZAMAK	DD
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07



WKŁADKA MOSIĘŻNA	DD
Bez wkładki	00
Na jeden klucz	11

WKŁADKA O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA

Wkładka mosiężna		Wkładka Zamak	
			
Na jeden klucz	Na różne klucze	Na jeden klucz	Na różne klucze
20	21	22	23