
660 ZAMEK - MOCOWANIE NA KLIPS



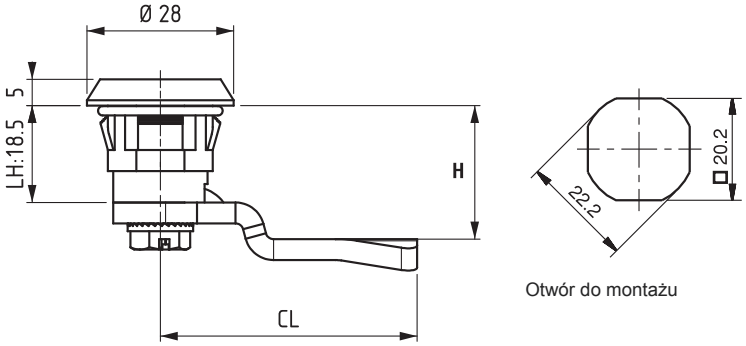


IP 65

LH/RH

RoHS

- Łatwy montaż za pomocą klipsa
- Montaż bez nakrętki
- Specjalnie zaproektowana sprężyna
- Zapewnia 1.5 mm kompresji
- Może być używany do paneli o grubości od 0,8 do 2,0 mm
- Specjalny kolor zamka po uzgodnieniu

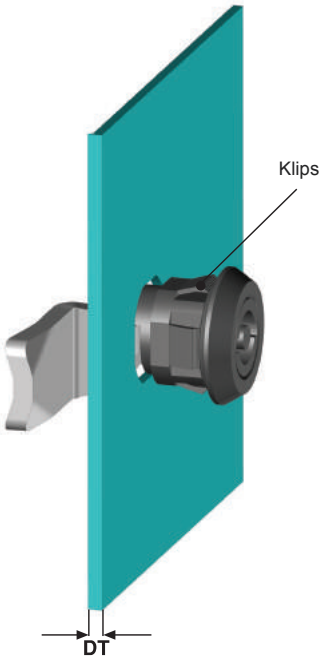

Grubość drzwi

Grubość drzwi	Wersja
dla paneli 0.8 -1.2 mm	1
dla paneli 1.2 -1.5 mm	2
dla paneli 1.5 - 2 mm	3 *


*** w tej wersji IP 65 jest niemożliwe**

ZASTOSOWANIE
Rodzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ

KORPUS:	PA6 GFR 30
SWORZEŃ:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
JĘZYK:	Stal lub plastik
USZCZELKA:	Guma

KOD PRODUKTU

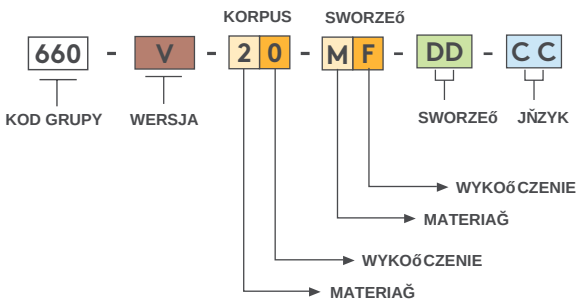

MATERIAŁ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Czarny proszek	2
Bez wykończenia	0

Języki na stronach 114-115
Sworznie na stronie 132
Klucze na stronach 130-131