KLAMKI UCHYLNE

KLAMKA UCHYLNA

708



- Nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach
- Otwieranie zamka po naciśnięciu przycisku
- Otwór 25 x 75 mm


ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy serwerowe

MATERIAŁ


KORPUS:	Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
UCHWYT:	Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
PRZYCISK:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK:	Stal
USZCZELKA:	Guma


LH/RH


RoHS



Wycięcie

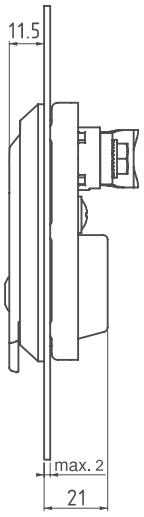




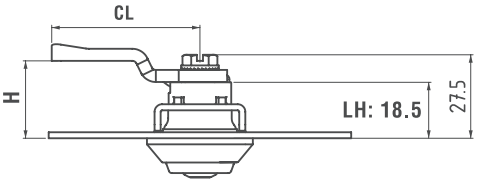



KOD PRODUKTU

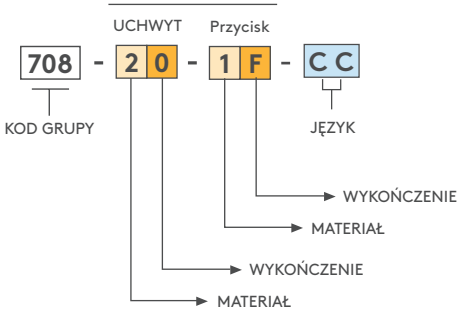

MATERIAŁ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2
BEZ WYKOŃCZENIA	0

Jñzyki na stronach 114-115