ZAMEK ZE SPRŇt YNł

760



IP 65

LH/RH

RoHS

- Specjalnie zaprojektowana sprňŮyna zapewnia 1,5 mm kompresji
- Jňzyk obraca siň Í wierĺ obrotu dziňki zastosowaniu stopera

ZASTOSOWANIE

Rozdzielnice elektryczne, osŷony maszyn

MATERIAĞ

KORPUS:	PA6 GFR 30
SWORZEő:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
JEZYK:	Stal lub tworzywo sztuczne
USZCZELKA:	Poliuretan

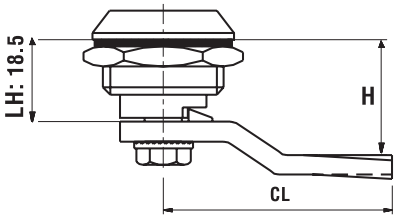



Otwór do montaŮu

760 **20-11**-DD-CC
DD: ZAMAK-CHROMOWANY



760 **20-12**-DD-CC
DD: ZAMAK - CZARNY



760 **20-20**-DD-CC
DD: PLASTIK





Uszczelka na korpusie plastikowym
Aplikacja ma na celu podniesienie poziomu szczelnoŜci w zamkach Í wierĺ obrotowych

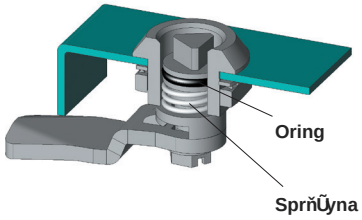

KOD PRODUKTU

