

**808** KLAMKA UCHYLNA



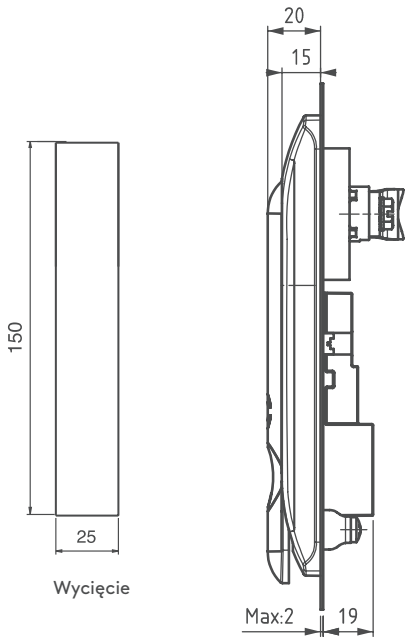


*LH/RH*

*RoHS*

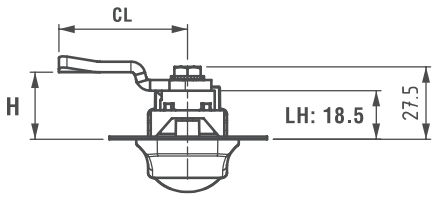


**ZASTOSOWANIA**
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy typu „rack"

**MATERIAŁ**

| | |
|---|---|
| KORPUS: | Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30 |
| UCHWYT: | Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30 |
| JĘZYK: | Stal – PA6 GFR 30 |
| USZCZELKA: | Poliuretan |

## KOD PRODUKTU

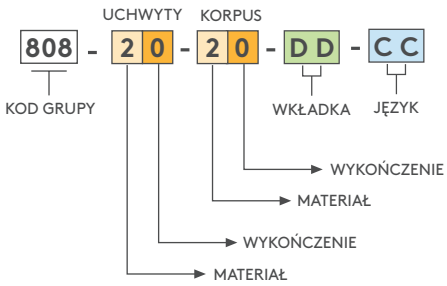


| WKŁADKA | SPECYFIKACJA | DD |
|---|---|---|
|  | Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz) | 03 |
| | Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze) | 32 |
| | System klucza uniwersalnego | 04 |
| | Klucz typu „Euro" (5333) | 05 |
| | CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej) | 07 |

Jñzyki na stronach 114-115
Rygle na stronach 124-125