

809

MECHANIZM Z KLAMKĄ UCHYLNĄ



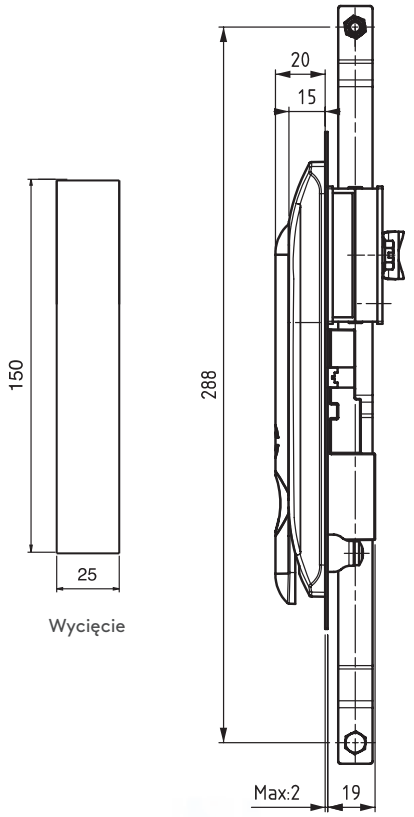

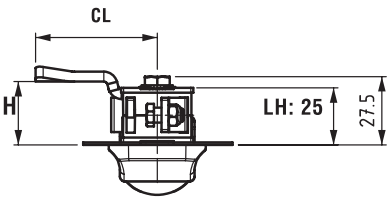

LH/RH

RoHS




- Ekonomiczne rozwiązanie

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy serwerowe

MATERIAŁ

KORPUS:	Polyamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
MECHANIZM:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT:	Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
USZCZELKA:	Poliuretan

KOD PRODUKTU

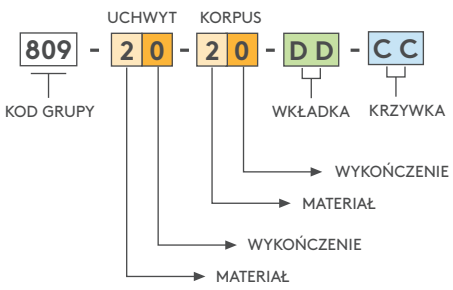

WKŁADKA	SPECYFIKACJA	DD
	Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
	Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
	System klucza uniwersalnego	04
	Klucz typu „Euro" (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07

Jñzyki na stronach 116-117
Rygle na stronach 126-129