KLAMKI UCHYLNE

KLAMKA UCHYLNA

501


W CAŁOŚCI WYKONANE Z METALU



IP 65

LH/RH


RoHS

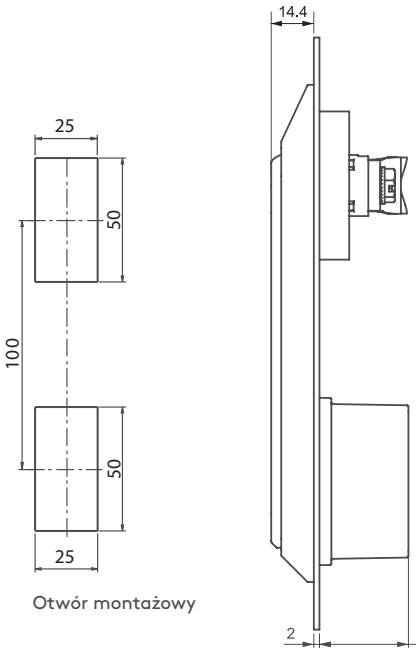

Otwór montażowy

25.5 : Wkładka Zamak
32 : Wkładka mosiężna



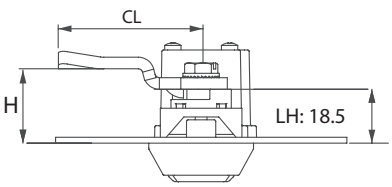

- Odlewana ciśnieniowo konstrukcja mocniejsza niż poliamid
- Niewielka grubość części wysuniętej nad powierzchnię drzwi (14,5 mm)
- Dostępne pojedyncze mosiężne wkładki typu „Euro”
- Dostępne osłony przeciwkurzowe
- Dostępna wersja z zamykaniem na kłódkę
- Aby dowiedzieć się o możliwościach stworzenia nowych wersji kolorystycznych, prosimy o kontakt

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn


MATERIAŁ

KORPUS:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK:	Stal
USZCZELKA:	Poliuretan
OPCJA/UCHWYT DO KŁÓDKI:	Stal nierdzewna

Uwaga: w tym przypadku należy stosować specjalne pręty

Jñzyki na stronach 114-115
Klucze na stronach 130-131
Rygle na stronach 124-125

KOD PRODUKTU

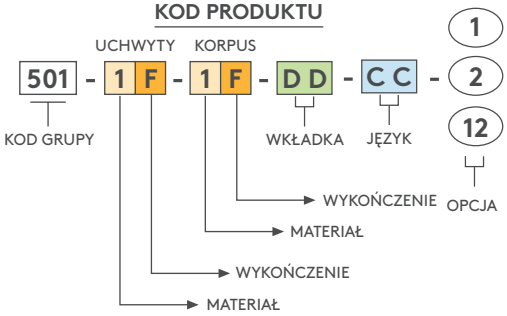



(1) Opcja z osłoną przeciwkurzową



(2) Opcja z zamykaniem na kłódkę



(12) Opcja z osłoną przeciwkurzową i zamykaniem na kłódkę

MATERIAŁ	M
Zamak	1

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2



WKŁADKA ZAMAK	DD
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07



WKŁADKA MOSIĘŻNA	DD
Bez wkładki	00
Na jeden klucz	11

WKŁADKA O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA

Wkładka mosiężna		Wkładka Zamak	
			
Na jeden klucz	Na różne klucze	Na jeden klucz	Na różne klucze
20	21	22	23