

**MECHANIZM Z KLAMKĄ
UCHYLNĄ**


007







LH/RH



RoHS

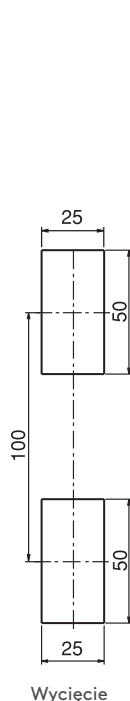

Wycięcie

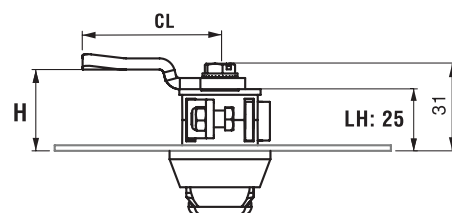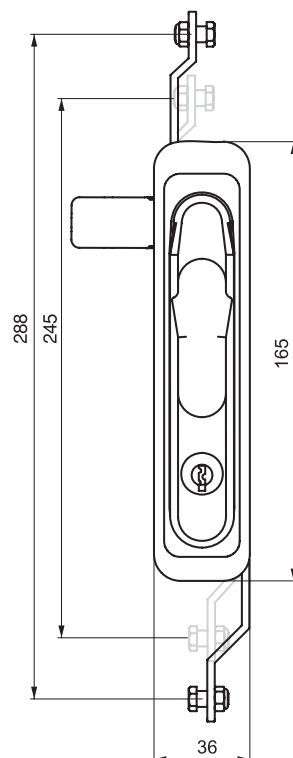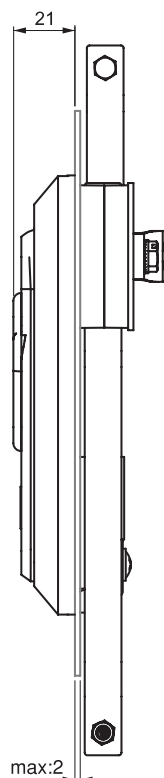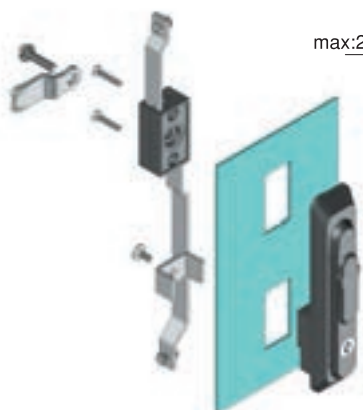

- Klamka uchylna o niższej wytrzymałości kompatybilna tylko z kluczami okrągłymi
- Klamka uchylna, zatrzaskowa z mechanizmem sprężynowym
- Nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach
- Atrakcyjna cena – mechanizm z poliamidu

ZASTOSOWANIA

Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn, szafy serwerowe

MATERIAŁ

KORPUS: Polyamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
UCHWYT: PA6 GFR 30
MECHANIZM: PA6 GFR 30
KRZYWKA: Stal
USZCZELKA: Poliuretan

KOD PRODUKTU

007 - **DD** - **CC**
KOD GRUPY WKŁADKA KRZYWKA

KLUCZE

5 mm dwuskrzydłowy	8 mm kwadratowy	9 mm trójkątny
15	28	39

TYP WKŁADKI

		DD
	Na jeden klucz	01
	Na różne klucze	02
	Osłona przeciwkurtkowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
	Osłona przeciwkurtkowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurtkowa ze stali nierdzewnej)	07

R: \a\Ad\} aGFI #Ff

Klucze na stronach 130-131

Rygle na stronach 126-129