

KLAMKA UCHYLNA

001

IP 65



LH/RH

RoHS



- Do szafek stalowych i poliestrowych
- Zainstalowana pojedyncza wkładka typu Euro 40 mm
- Aby uzyskać informacje na temat pojedynczej wkładki typu Euro 42 mm, prosimy o kontakt

ZASTOSOWANIA

Rozdzielnice elektryczne,
osłony maszyn


MATERIAŁ

KORPUS: Poliamid DIN-EN ISO
1043-1 PA6 GFR 30

UCHWYT: Poliamid DIN-EN ISO
1043-1 PA6 GFR 30


WKŁADKA: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1

JĘZYK: Stal
Uszczelka: Guma

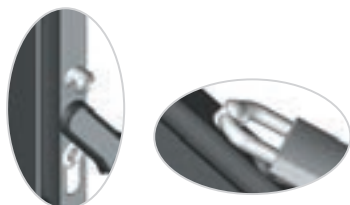

1

Opcja uchwyt na
kłódkę

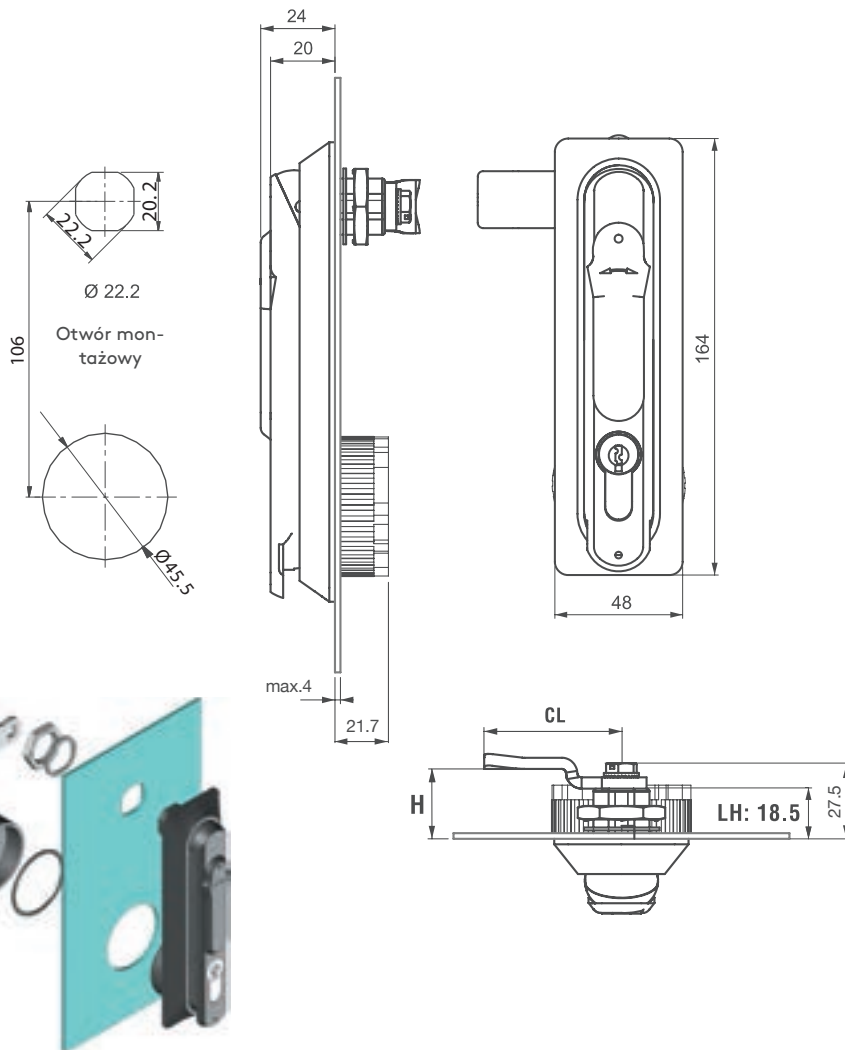

KOD PRODUKTU

001 - DD - CC - 1
KOD GRUPY WKŁADKA JĘZYK Tylko z uchwytem na kłódkę

TYP WKŁADKI		DD
	Na jeden klucz	01
	Na różne klucze	02
	System klucza uniwersalnego	04
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurdzowa ze stali nierdzewnej)	07

BEZ WKŁADKI		DD
Plastikowa zaślepka w kształcie wkładki		
		24

TYP KLUCZA				DD
5 mm dwuskrzydłowy	8 mm kwadratowy	9 mm trójkątny	Typu D	
				
15	28	39	91	

WKŁADKA O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA				DD
Wkładka mosiężna		Wkładka Zamak		
				
Na jeden klucz	Na różne klucze	Na jeden klucz	Na różne klucze	
20	21	22	23	

- R : ^ \ a d [} a d f i e f i
- Klucze na stronach 130-131
- Rygle na stronach 124-125