



lub PA6 GFR 30

002




IP 65



LH/RH



RoHS

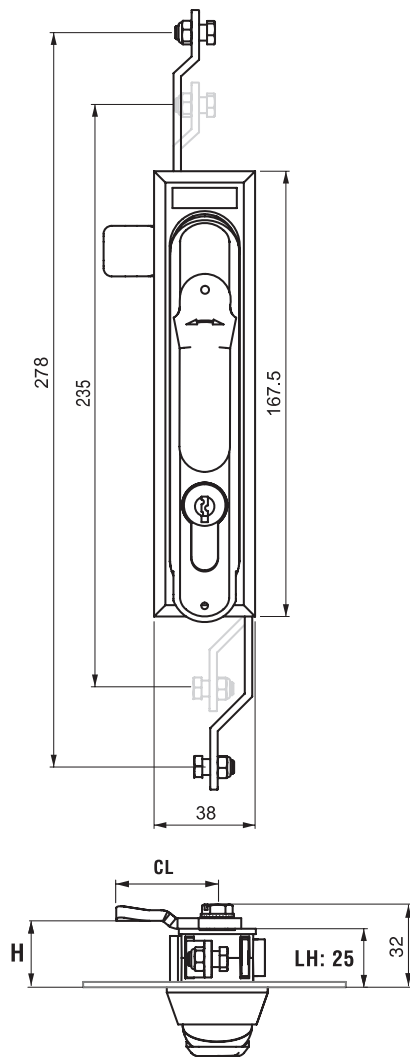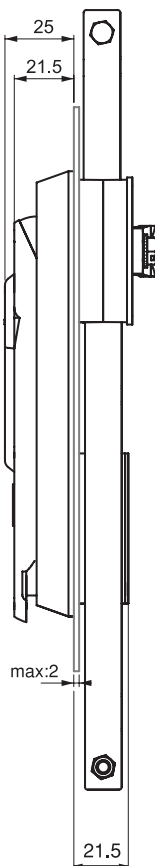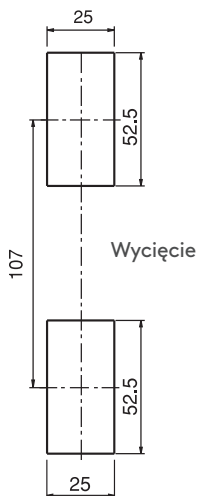

- Klamka uchylna do szafek ze stali i poliestru
- Zainstalowana pojedyncza wkładka typu „Euro” 40 mm
- Dostępna wersja z zamykaniem na kłódkę
- Aby uzyskać informacje na temat pojedynczej wkładki typu „Euro” 42 mm, prosimy o kontakt z firmą

ZASTOSOWANIA


Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ

KORPUS: Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
UCHWYT: Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
MECHANIZM: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JĘZYK: Stal
USZCZELKA: Poliuretan

KOD PRODUKTU

002 - DD - CC - 1
KOD GRUPY WKŁADKA JĘZYK Tylko z zamykaniem na kłódkę



Opcja z zamykaniem na kłódkę

TYP WKŁADKI		DD
	Na jeden klucz	01
	Na różne klucze	02
	System klucza uniwersalnego	04
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurtkowa ze stali nierdzewnej)	07

BEZ WKŁADKI	DD
Plastikowa zaślepka w kształcie wkładki 	24

TYP KLUCZA			
5 mm dwuskrzydłowy 	8 mm kwadratowy 	9 mm trójkątny 	Typu D
15	28	39	91

WKŁADKA O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA			
Wkładka mosiężna 	Wkładka Zamak 	Na jeden klucz	Na różne klucze
20	21	22	23

- R: \a\ad\}a\GF\GF
- Klucze na stronach 130-131
- Rygle na stronach 126-129